



# TL-D Standard Colours

## TL-D 36W/33-640 1SL/25

Лампы TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26 мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до холодного дневного. Лампы умеренной эффективности и цветопередачи.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	10000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	33-640
Светоотдача (ном.)	2850 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	75 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	80 %
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4100 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	63

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Ток лампы (ном.)	0,440 A
Напряжение (ном.)	103 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	B
Содержание ртути (Hg) (ном.)	8,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	43 kWh


Данные об изделии	
Полный код продукта	872790081582500
Название продукта для заказа	TL-D 36W/33-640 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8727900815825
Код заказа	928048503351
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928048503351
Вес нетто (шт.)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/41/2B-E-G13

## TL-D Standard Colours

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


### Чертеж размеров

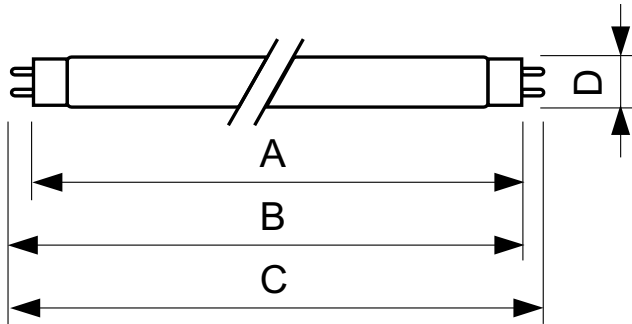


TL-D 36W/33-640

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/33-640	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
1SL/25					

### Фотометрические данные


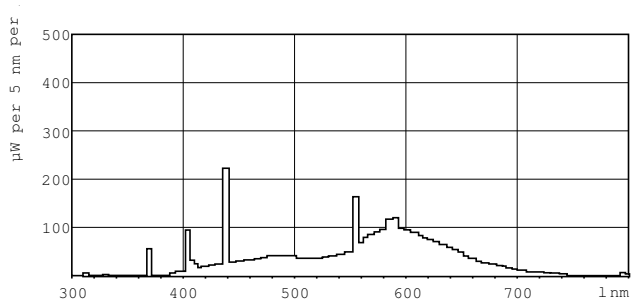


Цвет излучения /33-640

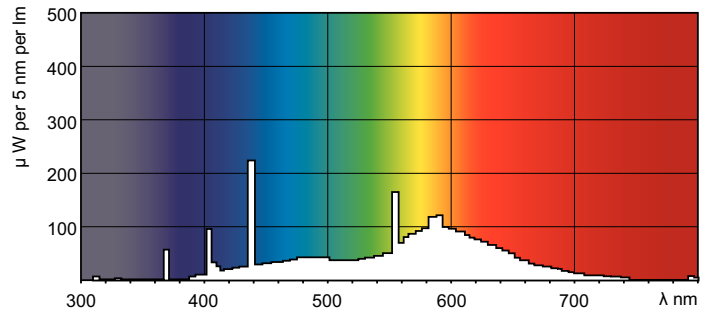

Цвет излучения /33-640

### Срок службы

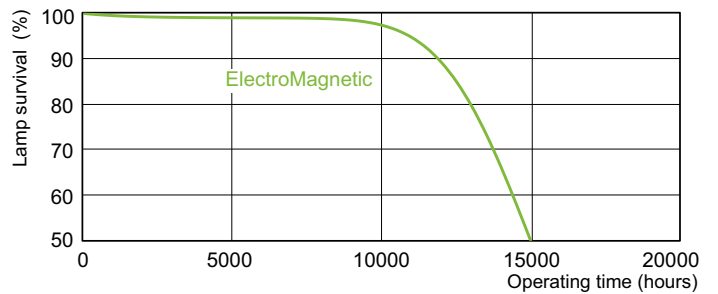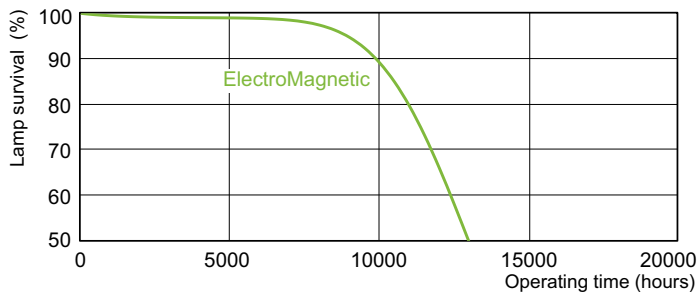

## TL-D Standard Colours

### Срок службы

