



MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH UNP

Описание семейства

Компактные кварцевые
двухцокольные металлогалогенные лампы

Особенности

- Компактный источник света (длинная дуга) с высокой светоотдачей
- Двойная запрессовка обеспечивает долгий срок службы
- Естественная цветопередача, стабильный цвет

Преимущества

- Лампы позволяют использовать компактные и эффективные светильники с точной оптикой для лучшего контроля и минимального рассеивания светового пучка
- Освещение с очень высокой цветопередачей создает комфортную атмосферу для игроков и зрителей
- Равномерное спектральное распределение света обеспечивает высокое качество регулярных ТВ трансляций для полупрофессиональных и профессиональных стадионов

Окружающая среда

- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

PHILIPS

Варианты применения

- Профессиональное спортивное и прожекторное освещение

Светильники

- Лампы MHN-LA должны устанавливаться в закрытых светильниках с защитным стеклом, поглощающим УФ-излучение. Светильники должны обеспечивать оптимальный тепловой режим для работы ламп


Описание продукта	
Код заказа	200730 00
Код изделия	871150020073000
lccod	
Название изделия	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH UNP
Название изделия для заказа	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH UNP
Тип упаковки	Неупакованный
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	1
Пачек в коробке	1
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500200730
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500200730
Логистический код (12NC)	9280 725 05130
Код ILCOS	MN-2000-E-K-/H
Вес нетто 1 штуки	0.168 KG
Изделие-преемник	
Цоколь	X528
Колба	TD40 [TD40мм]
Покрытие колбы	Прозрачный
Положение горения	p5 [Parallel +/-5D or Horizontal(HOR)]
Срок службы при 5% отказов	4000 hr
Срок службы при 10% отказов	5000 hr
Срок службы при 20% отказов	8000 hr
Срок службы при 50% отказов	12000 hr
Мощность	2000W
Мощность лампы EM	2040.0 W
Напряжение	400V
Напряжение лампы	225 V
Ток в лампе EM	10.3 A
Диммирование	нет
Содержание ртути в (Hg)	130 mg
Цветовой код	956 [Цветовая температура 5600K]
Индекс цветопередачи	90 Ra8
Цветность	Дневной свет
Цветовая температура	5600 K
Координата цветности X	330 -
Координата цветности Y	339 -
Световой поток лампы EM	190000 Lm
Световая отдача EM	93 Lm/W
Световой поток через 2000ч	80 %
Световой поток через 5000ч	65 %
Световой поток через 10000ч	55 %
Средняя освещенность EM	1300 cd/cm2

PHILIPS


Описание продукта	
Световой поток через 1000 ч	- %
Световой поток через 1500 ч	85 %
Температура колбы	920 C





MASTER MHN-LA 2000W

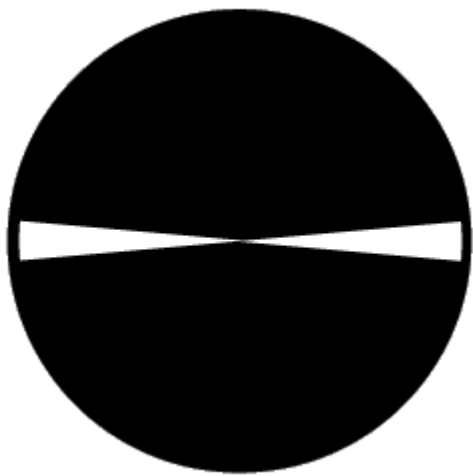

Положение горения p5

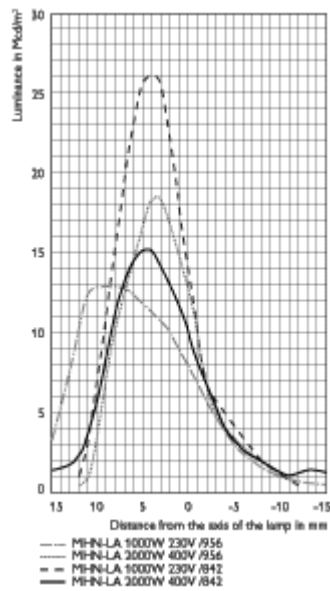


MASTER MHN-LA

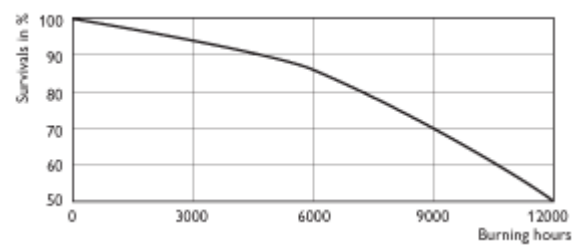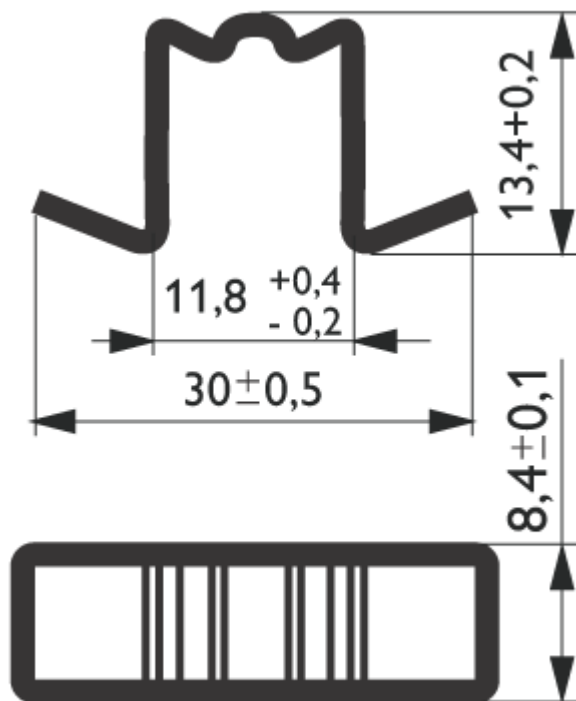


MASTER MHN-LA 2000W/842/956 400V

MASTER MHN-LA X528

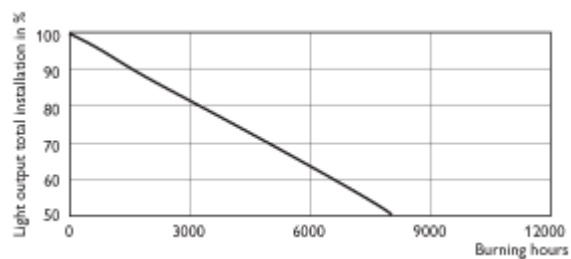


MASTER MHN-LA 2000W/842/956 400V

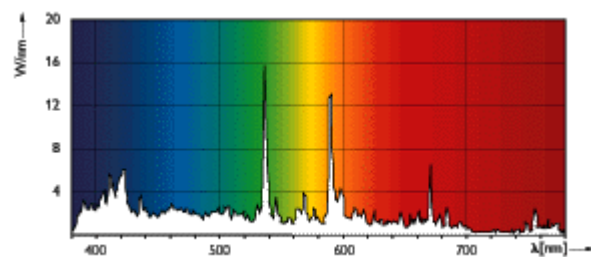


MASTER MHN-LA 1000W 400V /956


MASTER MHN-LA 2000W/956 400V

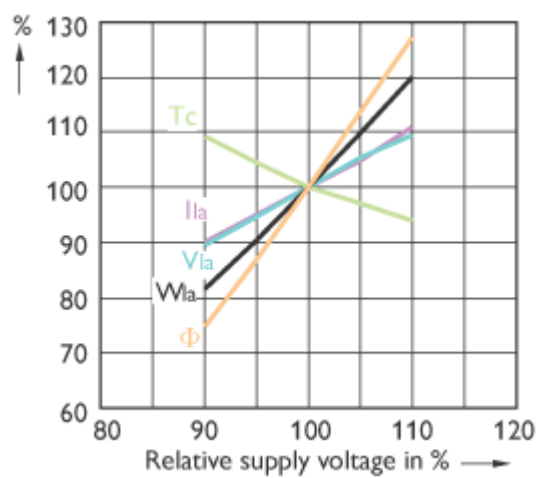


MASTER MHN-LA 2000W

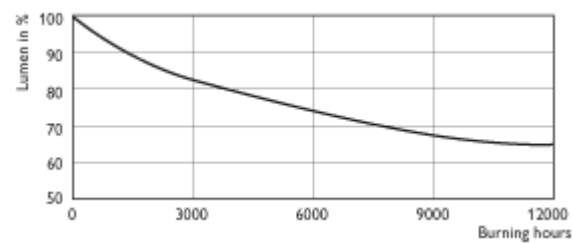

MASTER MHN-LA 2000W/842/956 400V

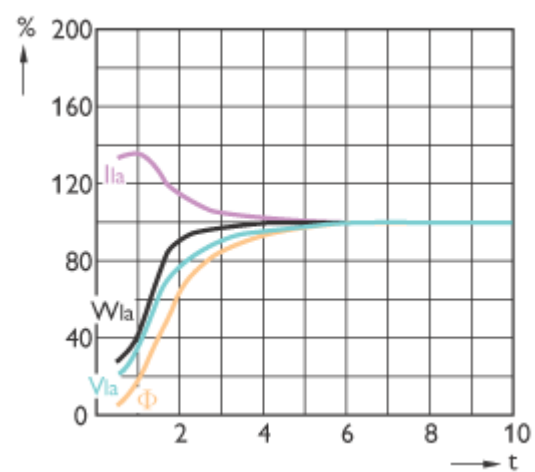

MASTER MHN-LA

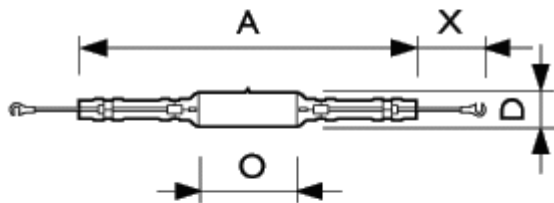

MASTER MHN-LA

	A	A	D	D	O	O
Назва ние издел ия	Nom	Nom	Max	Max	Nom	Nom
MAST ER MHN- LA 2000 W/956 400V XWH UNP	364	364	40	40	108	108

	X	X
Название изделия	Nom	Nom
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH UNP	58	58



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000