

Светодиодная панель FL-LED PANEL-T36 PRISMA





Светодиодный светильник FL-LED Panel-T36 PRISMA имеет мощность 36Вт и является энергоэффективным аналогом люминесцентного светильника ЛВО 4х18. Панель предназначена для освещения внутри помещений, может быть встроена в потолок типа "армстронг" или использоваться как накладной светильник. Современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

СЕРИЯ FL-LED Panel-T36 PRISMA



МОЩНОСТЬ	36Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	3600Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4000К / 6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 220В, 50Гц
ЕЕС	A
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

30 лет*

LED

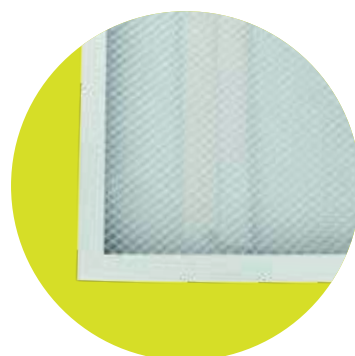

лампы.рф

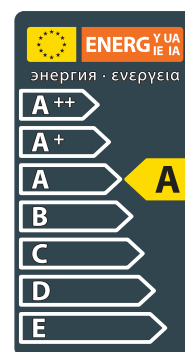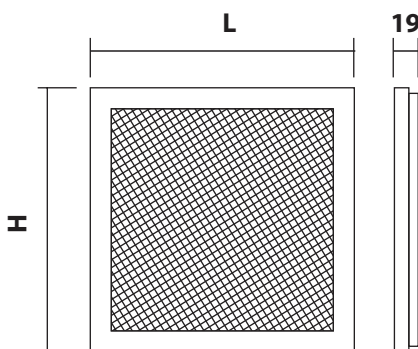

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED PANEL-T36 PRISMA 2700K	36	3600	595	595	160°	2700	220-240	4657352618436	1050	6
FL-LED PANEL-T36 PRISMA 4000K	36	3600	595	595	160°	4000	220-240	4657352616753	1050	6
FL-LED PANEL-T36 PRISMA 6500K	36	3600	595	595	160°	6500	220-240	4657352618443	1050	6