

Источник напряжения FL-PS SLV24




Источники напряжения FL-PS SLV24 используются для питания светодиодных источников света, которые рассчитаны на работу от постоянного напряжения 24В. Корпус выполнен в виде металлического кожуха со степенью защиты от пыли и влаги IP20. Все модели оснащены терминалом для подключения кабеля питания нагрузки и регулятором напряжения, что позволяет регулировать данный параметр на выходе. Источники напряжения FL-PS SLV24 работают в широком диапазоне входного напряжения, оснащены защитой от короткого замыкания и от перегрузки и при этом имеют коэффициент мощности до 0.95, что обеспечивает длительную и стабильную работу подключаемой нагрузки.



LED

20 лет*

FL-PS SLV24350 / FL-PS SLV24400 / FL-PS SLV24500 / FL-PS SLV24600


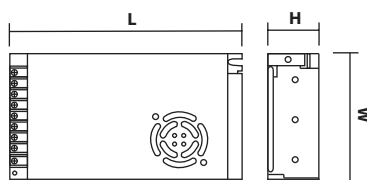


СЕРИЯ

FL-PS SLV24

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24В
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240 V AC / 50-60Hz
РЕГУЛИРОВКА	±10%
ВЫХОДА $U_{\text{вых}}$	
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -10°C ДО +40°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	20 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-х ч/день)

FL-PS SLV24060 / FL-PS SLV24075 / FL-PS SLV24100 / FL-PS SLV24150 / FL-PS SLV24200 / FL-PS SLV24250

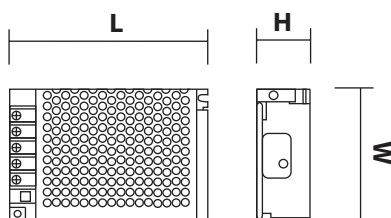

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V DC)	МАКС. ВЫХОДНОЙ ТОК, А	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	КПД (%)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-PS SLV24060	60	24	2.5	111	79	30	85-95	4657352602206	230	66
FL-PS SLV24075	75	24	3.1	135	97	30	85-95	4657352617460	300	42
FL-PS SLV24100	100	24	4.2	134	92	30	85-95	4657352602237	300	42
FL-PS SLV24150	150	24	6.3	165	98	30	85-95	4657352602268	350	40
FL-PS SLV24200	200	24	8.3	160	98	30	80-85	4657352602282	460	40
FL-PS SLV24250	250	24	10.4	165	98	30	80-85	4657352602305	470	40
FL-PS SLV24350	350	24	12.5	198	98	40	80-85	4657352602329	600	32
FL-PS SLV24400	400	24	16.7	198	98	40	80-85	4657352602343	600	32
FL-PS SLV24500	500	24	20.8	200	99	50	80-85	4657352602367	710	18
FL-PS SLV24600	600	24	25.0	200	99	50	80-85	4657352602381	750	18