


# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Linear LED Magnet 2 Spot Sensor 7W DIM

LINEAR LED MAGNET | Плоский светильник для подсветки полок, магнитная направляющая для гибкого точечного монтажа

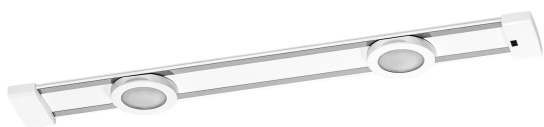

### Области применения

- Освещение под шкафом
- Только для внутреннего применения
- Освещение стеллажей и подсветка мебели
- Кухни, рабочие места
- Полки

### Преимущества продукта

- Простое и быстрое последовательное подключение благодаря простым штекерным соединениям
- Лаконичный современный дизайн

### Особенности продукта

- Цветовая температура: 4000 K



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	7,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	300,000 mA
Пусковой ток	18 A
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	190
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	120
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	190
Коэффициент мощности $\lambda$	> 0,5
Класс защиты	II
Режим эксплуатации	Mains voltage

### Фотометрические данные

Световой поток	400 lm
Суммарный световой поток содержащихся источников света	500 lm
Световая отдача	60 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Цветность света (обозначение)	Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 6 sdcm
Сила света	140 cd
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG1
Угол излучения	120 °

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	445.00 mm
Ширина	71.00 mm
Высота	59.00 mm
Вес продукта	270,00 g



## МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White
Материал корпуса	Aluminum Plastic
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

## ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-20...+80 °C
Тип соединения	Тип вилки C (EC)
Тип защиты	IP20
Диммируемый	Yes
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Монтажный тип	Surface
Место установки	Cabinet undersides
Среда приложения	IndoorIndoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

## Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Количество циклов переключения	100000

## ДАТЧИК

Тип сенсора	Движение
Время включения управления сенсором	1 s
Зона охвата датчика движения	5 cm

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE
-----------	----

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров



**ЗАГРУЗКИ****ЗАГРУЗКИ**

Declarations Of Conformity CE

**ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075575653	Folding box 1	59 mm x 71 mm x 445 mm	385.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>
4058075575660	Shipping box 8	438 mm x 252 mm x 165 mm	3542.00 g	18.21 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.