

3.4. При эксплуатации необходимо располагать светильник вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов. светильник с разбитым или треснувшим стеклянным экраном и другими механическими повреждениями эксплуатировать нельзя!

#### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

**В комплект поставки входят:** FL-LED GardenNail-BL012-300 12W-CCT Black:

светильник - 1шт.  
паспорт - 1шт.  
кольшечек-1шт.  
набор для монтажа - 1шт.  
водонепроницаемая муфта IP68-1шт.  
упаковочная коробка - 1шт.

FL-LED GardenNail-BL012-600 12W-CCT Black:

светильник - 1шт.  
паспорт - 1шт.  
набор для монтажа - 1шт.  
водонепроницаемая муфта IP68-1шт.  
упаковочная коробка - 1шт.

#### 5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- 5.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 5.2. Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных прожекторов от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.3. Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°C +50°C и относительной влажности до 98%. При хранении на стеллажах или полках светильники (только в потребительской таре) должны быть сложены не более, чем в 5-6 рядов по высоте.
- 5.4. Срок хранения светильников у потребителя в упаковке изготовителя 6 месяцев.
- 5.5. Светильники в части стойкости к внешним воздействующим факторам при нормальных условия эксплуатации соответствуют группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.

#### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок эксплуатации светильников \_\_ года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

#### 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Светильник(и) соответствует(ют) требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_



## САДОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК серии FL-LED GardenNail-BL012-CCT

ПАСПОРТ

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1. Садовые светодиодные светильники серии **FL-LED GardenNail-BL012-CCT\*** торговой компании FOTON Lighting предназначены для работы в сетях переменного тока напряжением 220В частоты 50Гц.
- 1.2. Садовые светодиодные светильники применяются для освещения парковых зон и садово-дачного ландшафта. Светильники имеют возможность переключения цветовой температуры 3000К+4000К+6000К (**ССТ**). Не для коммерческого применения. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** светильник FL-LED GardenNail-BL012-**300** 12W-CCT Black предназначен для монтажа как в землю, так и на бетонную основу. Светильник FL-LED GardenNail-BL012-**600** 12W-CCT Black монтируется только на бетонную основу!
- 1.3. Светильники изготавливаются:
  - по классу защиты от поражения электрическим током: класса 1;
  - по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP65.

#### Технические характеристики

Питание	сеть переменного тока, 220В, 50 Гц
Мощность	12 Вт
Световой поток	1200 Лм
Цветовая температура (ССТ)	3000К+4000К+6000К (переключается)
Угол излучения	360°
Индекс цветопередачи, Ra	≥80
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс энергоэффективности	A+
Корпус светильника	поликарбонат
Отражатель	алюминий
Срок эксплуатации	30 000 ч

#### Габаритные размеры (мм)


FL-LED GardenNail-BL012-300 12W-CCT Black	FL-LED GardenNail-BL012-600 12W-CCT Black

\*ССТ - Change Color Temperature

## 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 175-235В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).

МОНТАЖ В ГРУНТ (FL-LED GardenNail-BL012-300 12W-CCT Black )

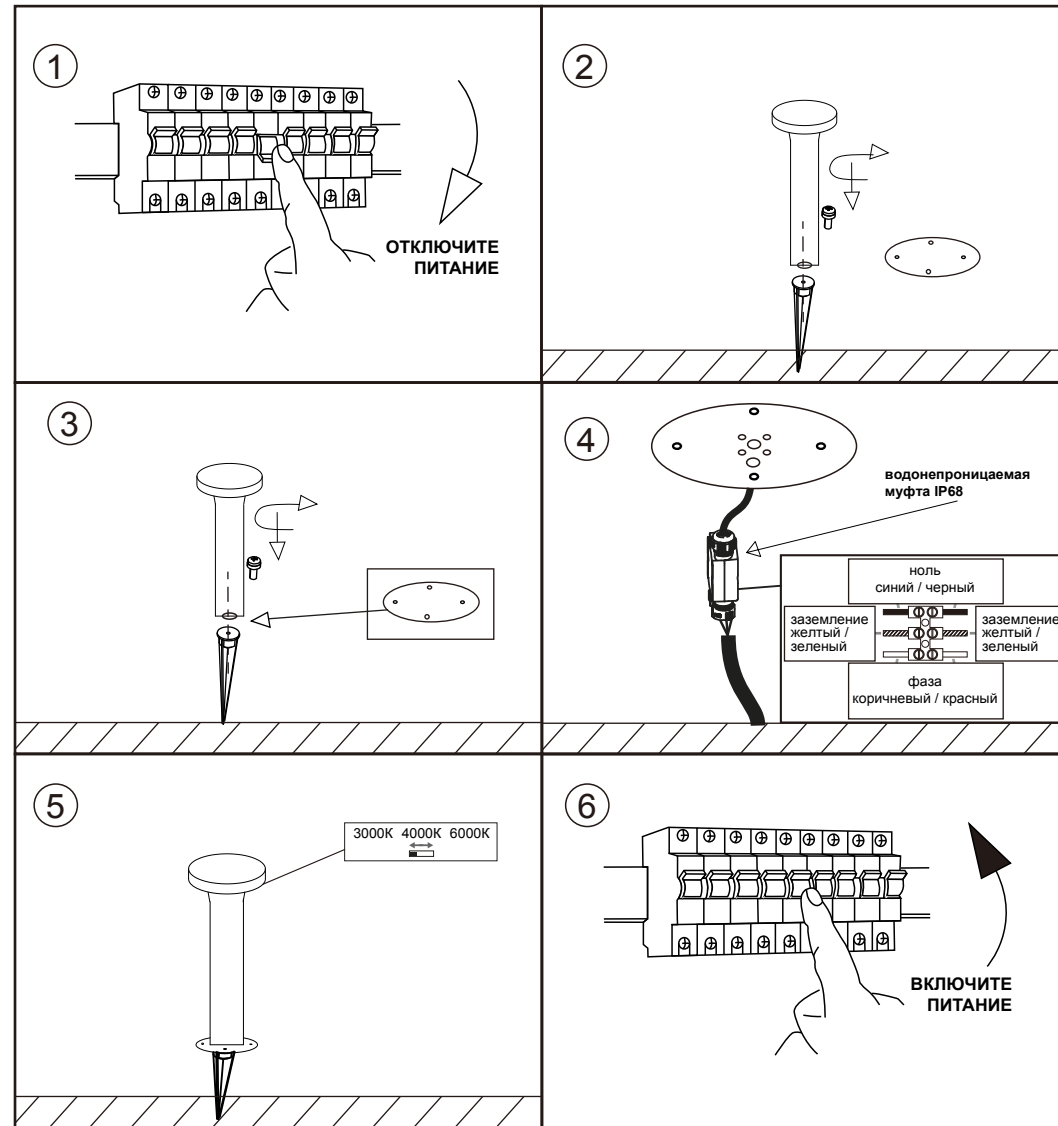


## 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Светильник можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления. Защитный проводник (желто-зеленого цвета) присоединяйте только к зажиму, обозначенному знаком заземления. Температурный диапазон эксплуатации: -20°C + 45°C.

МОНТАЖ НА БЕТОННУЮ ОСНОВУ

(FL-LED GardenNail-BL012-300 12W-CCT Black и FL-LED GardenNail-BL012-600 12W-CCT Black )

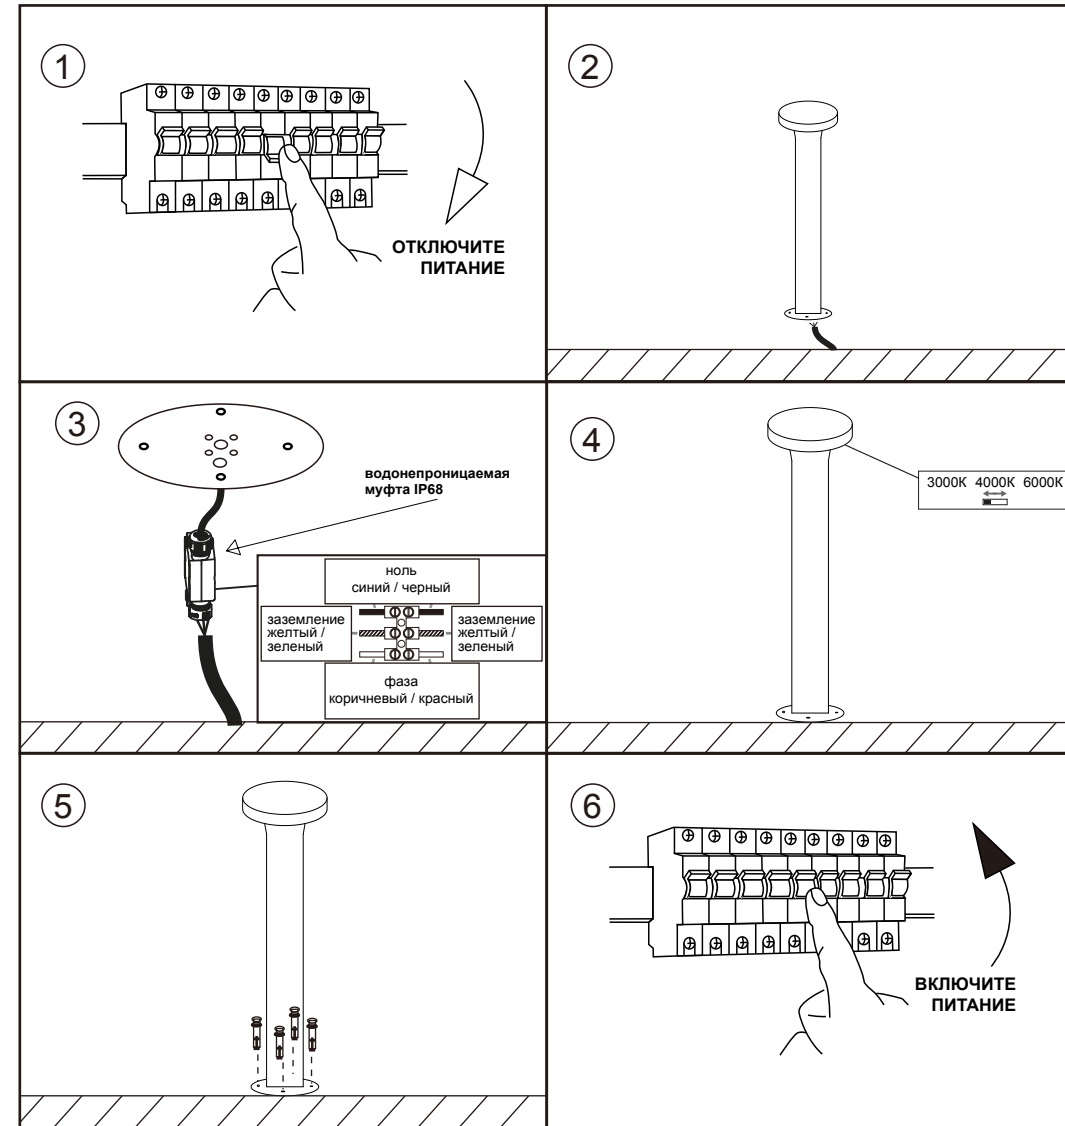

3.2. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

3.3. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети -220 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).