G13 патроны, степень защиты IP65/IP67

Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)
Для светильников класс защиты I и II

Патроны защищены от пыли и струй воды (IP65)
Пыле- и водонепроницаемые патроны (IP67)
Держатель штырька для надежного контакта с компенсирующей пружиной

Макс. допустимая температура T_m на тыльной стороне патрона: 110 °C

G13 вставные патроны для ламп T8/T12
Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF
Ротор: PBT GF, белый, T140
Номинальный режим: 2/500
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Защелки для толщины стенки 1,4–2 мм
Резьбовые кольца смотри следующую страницу
Вес: 17,3 г, упаковка: 500 шт.
Тип: 84172 система 163
№ заказа: 107958 корпус белый
№ заказа: 108666 корпус серый



G13 вставные двойные патроны для ламп T8/T12
Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF
Ротор: PBT GF, белый, T140
Номинальный режим: 2/500
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Защелки для толщины стенки 1,4–2 мм
Резьбовые кольца смотри следующую страницу
Вес: 34,2 г, упаковка: 250 шт
Тип: 84174 система 164
№ заказа: 107960 корпус белый
№ заказа: 108669 корпус серый

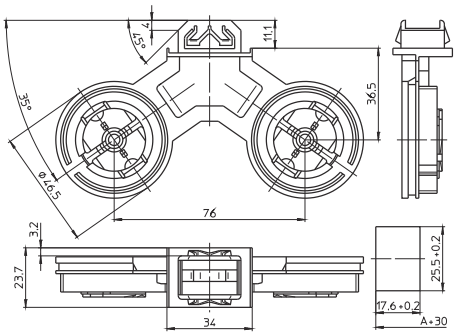

G13 вставные патроны для ламп T8/T12
Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF, T140
Номинальный режим: 2/500
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Защелки для толщины стенки 1,4–2 мм
С прорезями для установки ламп
Резьбовые кольца смотри следующую страницу
Вес: 14,5 г, упаковка: 250 шт
Тип: 84175 система 165
№ заказа: 108608 корпус белый
№ заказа: 108614 корпус серый



Уплотнения основания
Для патронов систем 163, 164, 165
Вес: 1/1,1 г
Для степени защиты IP65
Материал: пористая резина
Тип: 98004
№ заказа: 108267
Для степени защиты IP67
Материал: силикон, прозрачный
Тип: 98011
№ заказа: 504078