

Линейные блоки питания со стабилизацией тока

Блоки питания для светодиодных светильников

Напряжение питания: 220–240 В $\pm 10\%$

Частота сети питания: 50–60 Гц

Безвинтовые контактные зажимы

Коэффициент мощности: до 0,97

Эффективность: до 94 %

Срок службы: до 100000 часов

до 50000 часов (для 186712, 186713, 186714, 186715, 186716, 186760)

В зависимости от типа с/без выбора выходного тока

Защита от импульсных перенапряжений:

до 1 кВ (L и N), до 2 кВ (L/N и PE)

Защита от короткого замыкания, перегрева

Защита от режима холостого хода


Класс защиты: I

Класс защиты: II (для 186712, 186713, 186714, 186715, 186716, 186760)

Степень защиты: IP20

Гарантия: 5 лет

БЛОКИ ПИТАНИЯ




**MADE IN
EUROPE**

Выходной ток DC, mA	Мощность макс., Вт	Выходное напряжение, В	Выбор выходного тока	SELV	Корпус	Размеры мм	№ заказа	Тип
250	47,0	94 - 188	-	-	K7.2	275x33x21	186712	ECXe 250.272
350	15,0	2 - 40	-	SELV	K21	146x21x18	186229*	ECXe 350.031
	40,0	57-114	колодка	-	M10	359x30x21	186444	ECXe 700.148
	45,0	65 - 130	-	-	K7.2	275x33x21	186713	ECXe 350.273
	65,0	94 - 188	-	-	K7.2	275x33x21	186760	ECXe 350.298
	79,0	120 - 225	колодка	-	M10	359x30x21	186443	ECXe 700.147
500	38,0	38 - 76	-	-	K7.2	275x33x21	186714	ECXe 500.274
	40,0	40 - 80	колодка	-	M10	359x30x21	186444	ECXe 700.148
	85,0	80 - 170	колодка	-	M10	359x30x21	186443	ECXe 700.147
700	40,0	28 - 57	колодка	-	M10	359x30x21	186444	ECXe 700.148
	45,0	33 - 65	-	-	K7.2	275x33x21	186715	ECXe 700.275
	54,0	39 - 78	-	-	K7.2	275x33x21	186716	ECXe 700.276
	60,0	46 - 86	-	SELV	M7.1	280x30x21	186429	ECXe 700.140
	85,0	60 - 120	колодка	-	M10	359x30x21	186443	ECXe 700.147

Допуск значения мощности, напряжения составляет $\pm 10\%$ | 186712, 186713, 186714, 186715, 186760 - Made in China

*Пригодны для систем аварийного освещения согласно EN 50172 (AC/DC)

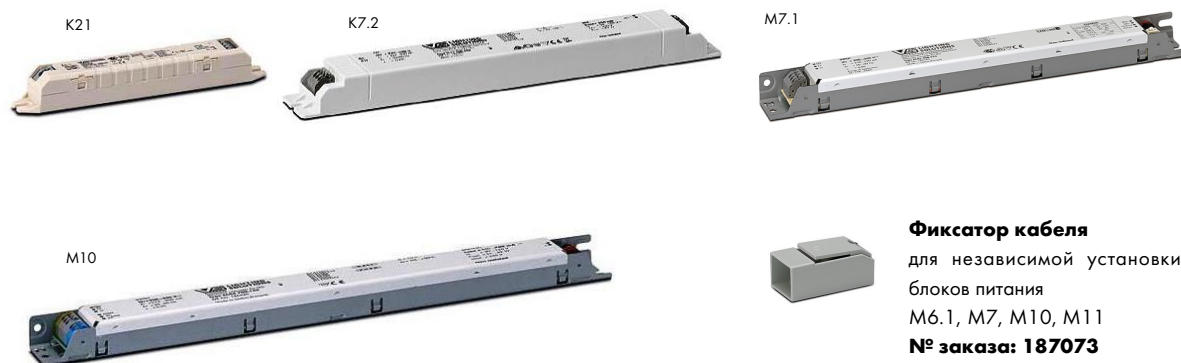

Фиксатор кабеля
для независимой установки
блоков питания
M6.1, M7, M10, M11
№ заказа: 187073