



TUV 11W FAM

Описание семейства
Ртутные газоразрядные лампы низкого давления
с трубчатой стеклянной колбой

Особенности

- Коротковолновое УФ-излучение с пиком 253,7 нм (УФ-С), обладающее бактерицидным действием
- Стекло лампы отфильтровывает озonoобразующую спектральную линию 185 нм
- Внутреннее защитное покрытие поддерживает полезное излучение УФ в области С на постоянном уровне
- Предупреждающий знак на лампе информирует об излучении УФ в области С

Варианты применения



- Уничтожение или подавление активности бактерий, вирусов и прочих микроорганизмов
- Дезинфекция воздуха, воды и поверхностей в больницах, бактериологические исследования и фармацевтические области применения, пищевая промышленность (молокозаводы, пивзаводы, хлебозаводы)
- Дезинфекция питьевой воды, сточной воды, плавательных бассейнов, систем кондиционирования воздуха, холодильных камер, упаковок и т.д.
- Применяются в целом ряде фотохимических процессов

Описание продукта	
Код заказа	559654 27
Код изделия	871150055965427
lccod	
Название изделия	TUV 11W FAM
Название изделия для заказа	TUV 11W FAM/10X25BOX
Тип упаковки	
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	10X25CC
Пачек в коробке	250
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500559654
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500559661
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500559715
Логистический код (12NC)	9280 022 04013
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	22.000 GR

Описание продукта	
Изделие-преемник	
Описание системы	-
Цоколь	G5
Форма колбы	T16
Основное применение	Дезинфекция
Срок полезной службы	8000 hr
Срок службы при 50% отказов ЕМ	8000 hr
Исходная мощность лампы	11W
Мощность лампы	11 W
Напряжение лампы	33 V
Ток в лампе	0.33 A
Mercury (Hg) Content	4.4 mg
Цветовой код	-
Обозначение цвета (код)	-
УФ-С излучение	2.6 W




TUV

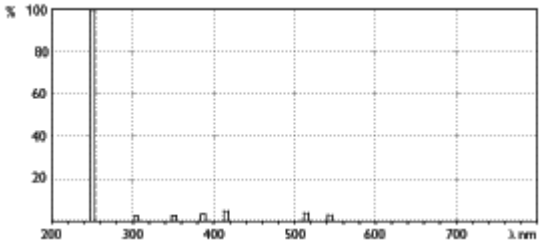


TUV

Цоколь G5

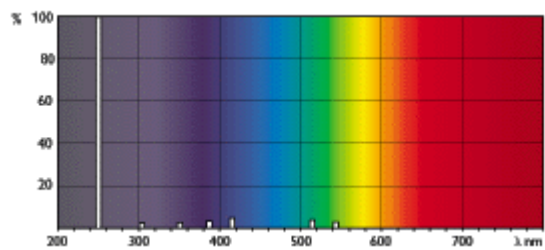

TUV

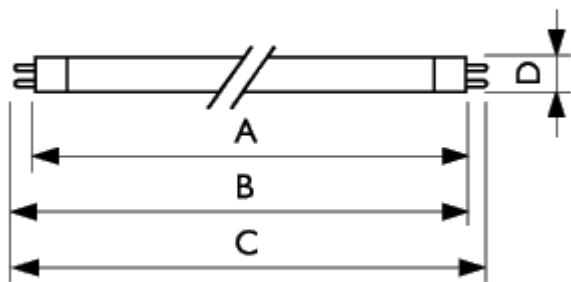

TUV G5

	A	A	A	B	B	B
Назва ние издели я	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
TUV 11W FAM	-	-	212.1	216.8	-	219.2

	C	C	C	D
Название изделия	Min	Nom	Max	Max
TUV 11W FAM	-	-	226.3	16

