


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

NIGHTLUX LANTERN POWERBANK | Ночники со множеством областей применения, функция фонарика, USB-зарядка

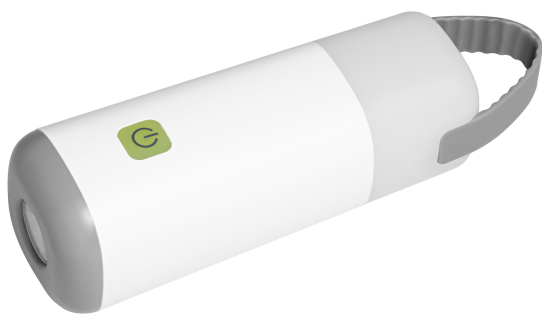

Области применения

- Кухни, рабочие места
- Детские спальни
- Только для внутреннего применения
- Ночник

Преимущества продукта

- Привлекательный и функциональный дизайн
- Гибкие возможности монтажа
- В комплектацию входят все необходимые аксессуары для разных вариантов монтажа

Особенности продукта

- Аккумулятор заряжается через USB кабель
- Функция ночника и фонарика
- Функция Powerbank для зарядки мобильных устройств



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	0,50 W
Номинальное напряжение	5 V
Номинальный ток	1000,000 mA
Макс. кол-во светильников на авт. в B16 A	-
Макс. кол-во светильников на авт. в C10 A	-
Макс. кол-во светильников на авт. в C16 A	-
Класс защиты	III
Режим эксплуатации	Battery

Фотометрические данные

Световой поток	45 lm
Световая отдача	25 lm/W
Цветовая температура	3000 ... 4000 K
Цветность света (обозначение)	Теплый белый / Холодный белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	<8 sdc _m
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG0
Угол излучения	180 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	46.00 mm
Ширина	46.00 mm
Высота	148.00 mm
Вес продукта	150,00 g

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Серый/белый
Цвет корпуса	Серый/белый



Материал корпуса	Polycarbonate (PC)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-20...+60 °C
Тип защиты	IP20
Диммируемый	No
Монтажный тип	Standing
Место установки	All surfaces
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Количество циклов переключения	10000

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Световой поток в аварийном режиме	55 lm
Номинальное напряжение батареи	3.7 V
Срок службы батареи в аварийном режиме	6 h
Время зарядки аккумулятора	4 h

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / UKCA
-----------	-----------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Количество включенных источников света	1
--	---

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ



Declarations Of Conformity CE

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075570207	Blister 1	46 mm x 140 mm x 210 mm	190.00 g	1.35 dm ³
4058075570214	Shipping box 6	338 mm x 153 mm x 231 mm	1414.00 g	11.95 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.