


E27 патроны ремкомплекта

Для ламп накаливания с цоколем E27

E27 патроны ремкомплекта с подвесом
 Фасонная форма патрона 64770 - T210
 Защитный колпачок с фиксатором кабеля 532394
 Номинальный режим: 4/250
 Проводник: медный, многожильный 0,75 мм²,
 двойная ПВХ-изоляция, длина: 150 мм
 Вес: 25,8/26,2 г, упаковка: 150 шт.
 Тип: 64770

№ заказа: 564680 черный, с винтовым
 контактным зажимом

№ заказа: 564681 черный, с безвинтовым
 контактным зажимом

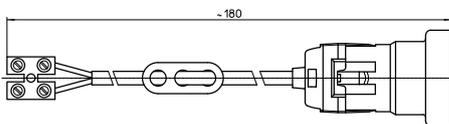

1

2

3

4

E27 патроны из термопласта, состоящие из трех частей

Для ламп накаливания с цоколем E27

Номинальный режим: 4/250
 Температурная маркировка T190
 Исполнение с латунированием доступно по запросу.

Контактная система
 Материал: PET GF, черный
 Стопорение в корпусе
 Вес: 5,7/6,1 г, упаковка: 500 шт.
 Тип: 83285 безвинтовые контактные зажимы: 0,5-1,5 мм²

№ заказа: 103643

Тип: 83011 винтовые контактные зажимы: 0,5-2,5 мм²


№ заказа: 103520



Корпуса гладкие
 Материал: PET GF
 Вес: 14,5/14,3 г, упаковка: 500 шт.
 Тип: 83000

№ заказа: 103468 белый

№ заказа: 103467 черный




5

6



7

8



9

10

Патроны для ламп накаливания общего назначения

Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 60399


Материал: PET GF

Вес: 17/16,1 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 83002

№ заказа: 103484 белый

№ заказа: 103483 черный



Корпуса с наружной резьбой 40x2,5 IEC 60399

с фланцем


Материал: PET GF

Вес: 16,7/17 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 83173

№ заказа: 103570 белый

№ заказа: 103569 черный



Донышки

Материал: PA GF

Фасонное отверстие: Ø 10,5x8,6 мм

Установочные отверстия для винтов M4


Высота: 13,8 мм

Вес: 5,6/6 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 96148

№ заказа: 109188 белый

№ заказа: 109187 черный



Донышки

Материал: PA GF

Ниппельный ввод: M10x1


Высота: 17 мм

Вес: 9,8/10,1 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 83007

№ заказа: 109052 белый

№ заказа: 109039 черный



Донышки с заземляющим контактным зажимом

Материал: PA GF

Ниппельный ввод: M10x1


Высота: 17 мм

Вес: 10,7/11 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 83035

№ заказа: 109098 белый

№ заказа: 109099 черный



Патроны для ламп накаливания общего назначения

Донышки

Материал: PA GF

Внутренняя резьба: M10x1

Защита от прокручивания: внешняя


Высота: 17 мм

Вес: 6,7/7 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 96147

№ заказа: 109195 белый

№ заказа: 109196 черный



1

2

Донышки

Материал: PA GF

Внутренняя резьба: M10x1

Защита от прокручивания: внешняя

Со стопорным винтом


Высота: 17 мм

Вес: 7,1/7,3 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 83293

№ заказа: 109087 белый

№ заказа: 109074 черный



3

4

Донышки

Материал: PA GF

Круглое отверстие: Ø 10,5 мм

Защита от прокручивания: внутренняя и внешняя


Высота: 17 мм

Вес: 5,9/6,6 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 96154

№ заказа: 109190 белый

№ заказа: 109191 черный



5

6

Донышки

Материал: PA GF

Фасонное отверстие: Ø 10,3 мм

Защита от прокручивания: внутренняя и внешняя


Высота: 17 мм

Вес: 5,9/6,6 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 96124

№ заказа: 109559 белый

№ заказа: 109512 черный



7

8

Донышки

Конусообразные

Материал: PA GF

Ниппельный ввод: M10x1


Высота: 19,2 мм

Вес: 14,2/15,2 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 83274

№ заказа: 109081 белый

№ заказа: 109093 черный



9

10

Патроны для ламп накаливания общего назначения

Донышки

Конусообразные

Материал: PA GF

Круглое отверстие: $\varnothing 10,5$ мм

Защита от прокручивания: внутренняя

Высота: 19,2 мм

Вес: 10,4/10,6 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 96172

№ заказа: 109060 белый

№ заказа: 109044 черный

