


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ST CLAS A 15 300 ° 2.5 W/2200 K E27

LED STAR DÉCOR CLASSIC A | Цветные светодиодные лампы, классическая форма колбы, с резьбовым цоколем

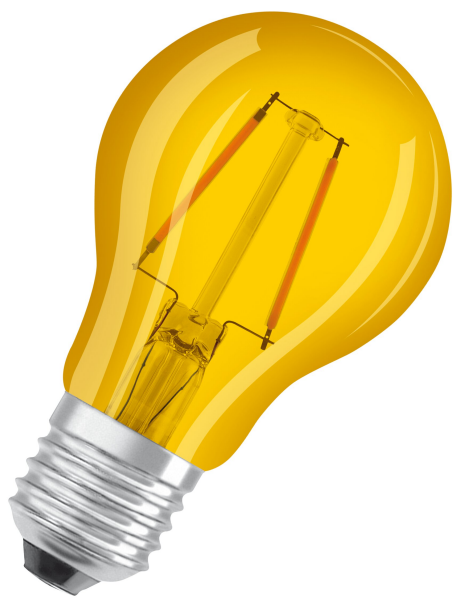

Области применения

- Внутреннее освещение, террасы, кафе на открытом воздухе и рестораны
- Энергосберегающее использование с низкими затратами на техобслуживание для освещения шатровых павильонов и парков развлечений
- Световые гирлянды
- Наружное использование только в подходящих уличных светильниках

Преимущества продукта

- Очень низкое потребление энергии
- Очень длительный срок службы
- Простая прямая замена обычных ламп накаливания
- Низкая теплопроизводительность
- Подходит для использования внутри помещений и на открытом воздухе

Особенности продукта

- Светодиодные лампы для сетевого напряжения



- Обычная форма колбы лампы
- Цоколь: E27
- Не подходит для использования с регуляторами силы света
- Безртутные лампы




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	2,5 W
Мощность	2.50 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Мощность заменяемой лампы	15 W
Номинальный ток	19 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Пусковой ток	6,18 A
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz
Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	263
Макс. количество ламп на автоматический выключатель. 16 A (B)	473
Коэффициент мощности λ	> 0,50

Фотометрические данные

Световой поток	235 lm
Номинальный полезный световой поток 90°	235 lm
Световая отдача	94 lm/W
Спад свет.потока в течение срока	0.70
Цветность света (обозначение)	желтый
Цветовая температура	2200 K
Индекс цветопередачи Ra	≥ 60
Цветность	622
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм
Стабильность свет.п.лампы при 6	0.80



Параметры света

Угол излучения	300 °
Время разогрева (60 %)	< 0.50 s
Время зажигания	< 0.5 s
Расч. угол луча (пол-на пикового)	300.00 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	105.00 mm
Диаметр	60,00 mm
Максимальный диаметр	60 mm
Вес продукта	32,00 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	50 °C

Ресурс

Ресурс	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока слу	0.70
Выход из строя (эксплуатация 6 0	≥ 0.90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Конструктивная форма / исполнение	Цветной

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	No
-------------	----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	F 1)
Энергопотребление	3.00 kWh/1000h
Тип защиты	IP20
Стандарты	CE



Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0
--	-----

1) Класс энергоэффективности (ЕЕС) по шкале от А++ (самая высокая эффективность) до Е (самая низкая эффективность)

Классификация по странам

Международная система кодирования ламп	DRAA/C-4-827-220-240-E27-55
Номер заказа	LEDSCLA15 2,5W/

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E27
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Длина	105.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	60.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	60.00 mm

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075433922	Folding box 1	60 mm x 60 mm x 145 mm	46.00 g	0.52 dm ³
4058075816077	Blister 1	61 mm x 140 mm x 120 mm	46.00 g	1.02 dm ³
4058075816084	Shipping box 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	426.00 g	7.69 dm ³
4058075433939	Shipping box 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	585.00 g	5.18 dm ³
4058075603622	Shipping box 6	202 mm x 134 mm x 120 mm	362.00 g	3.25 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

- Гарантийные условия см. на странице www.ledvance.com.ru/guarantee



- Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см www.ledvance.com/led-systems

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

