

Конденсаторы параллельной компенсации с проводниками 250 В, 50/60 Гц

Конденсаторы тип А


Корпус: пластмассовый, белый

Крепление: шток с внешней резьбой

с гайкой и шайбой

Стойкость к разряду

Проводника: H05V2U 0,5 мм², длина: 250 мм

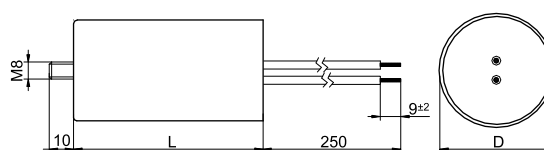

№ заказа	Емкость мкФ (±10 %)	Диапазон температур °С	Ø (D) мм	Длина (L) мм	Шток с резьбой/ длина (мм)	Вес г	Упаковка шт
571653	2,5	-25 до 85	30	55	M8x10	26	350
526169	4,0	-25 до 85	30	55	M8x10	27	350
571654	4,5	-25 до 85	30	55	M8x10	27	350
526170	6,0	-25 до 85	30	55	M8x10	28	350
526171	8,0	-25 до 85	30	55	M8x10	35	350
571655	9,0	-25 до 85	33	63	M8x10	40	250
529665	10,0	-25 до 85	33	63	M8x10	42	250
526172	12,0	-25 до 85	33	63	M8x10	45	250
543402	13,5	-25 до 85	33	63	M8x10	47	250
529666	16,0	-25 до 85	40	63	M8x10	61	200
551644	18,0	-25 до 85	40	63	M8x10	65	200
528552	20,0	-25 до 85	40	63	M8x10	69	200
508484	25,0	-25 до 85	40	63	M8x10	71	200
536743	30,0	-25 до 85	45	88	M8x10	95	120
528554	35,0	-25 до 85	45	88	M8x10	105	120
571656	40,0	-25 до 85	45	88	M8x10	113	120
528555	45,0	-25 до 85	45	88	M8x10	123	120
571657	50,0	-25 до 85	45	88	M8x10	127	120
571658	55,0	-25 до 85	50	94	M8x10	147	100
571659	60,0	-25 до 85	50	94	M8x10	157	80
571660	65,0	-25 до 85	50	94	M8x10	167	80