


FLOODLIGHT ECO




лампы.рф



	EAN	W	lm	K	R _a	V _{ac}	Hz	PF	◊	IP	IK	! (°C)	ВхДхШ (мм)	👤
FLOODLIGHT ECO 10W740 230V BK	4058075791121	10	1000	4000	>70	220-240	50/60	>0,9	110°	65	5	-25°...+40°	103x104x23.5	180
FLOODLIGHT ECO 10W765 230V BK	4058075791145	10	1000	6500	>70	220-240	50/60	>0,9	110°	65	5	-25°...+40°	103x104x23.5	180
FLOODLIGHT ECO 20W740 230V BK	4058075791169	20	2000	4000	>70	220-240	50/60	>0,9	110°	65	5	-25°...+40°	125x126x25	250
FLOODLIGHT ECO 20W765 230V BK	4058075791183	20	2000	6500	>70	220-240	50/60	>0,9	110°	65	5	-25°...+40°	125x126x25	250
FLOODLIGHT ECO 30W740 230V BK	4058075791206	30	3000	4000	>70	220-240	50/60	>0,9	110°	65	5	-25°...+40°	150x151x24	350
FLOODLIGHT ECO 30W765 230V BK	4058075791220	30	3000	6500	>70	220-240	50/60	>0,9	110°	65	5	-25°...+40°	150x151x24	350
FLOODLIGHT ECO 50W740 230V BK	4058075791275	50	5000	4000	>70	220-240	50/60	>0,9	110°	65	5	-25°...+40°	185x185x37	600
FLOODLIGHT ECO 50W765 230V BK	4058075791299	50	5000	6500	>70	220-240	50/60	>0,9	110°	65	5	-25°...+40°	185x185x37	600
FLOODLIGHT ECO 100W740 230V BK	4058075791336	100	10000	4000	>70	220-240	50/60	>0,9	110°	65	5	-25°...+40°	280x265x41	1400
FLOODLIGHT ECO 100W765 230V BK	4058075791350	100	10000	6500	>70	220-240	50/60	>0,9	110°	65	5	-25°...+40°	280x265x41	1400





x2




x2

FLOODLIGHT ECO 10W	M5
FLOODLIGHT ECO 20W	M5
FLOODLIGHT ECO 30W	M5
FLOODLIGHT ECO 50W	M5
FLOODLIGHT ECO 100W	M5

1




2




	d
FLOODLIGHT ECO 10W	38-58 mm
FLOODLIGHT ECO 20W	52-72 mm
FLOODLIGHT ECO 30W	75-95 mm
FLOODLIGHT ECO 50W	95-115 mm
FLOODLIGHT ECO 100W	180-200 mm


3

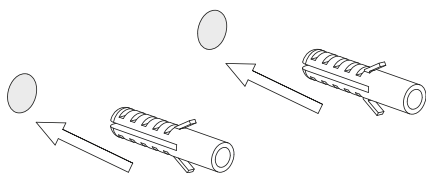


4

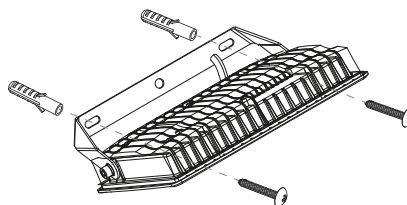


5a

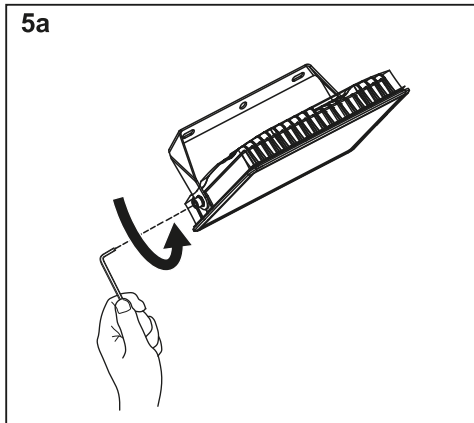



5b

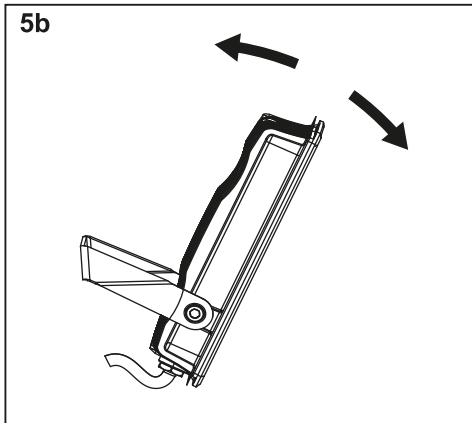

5c

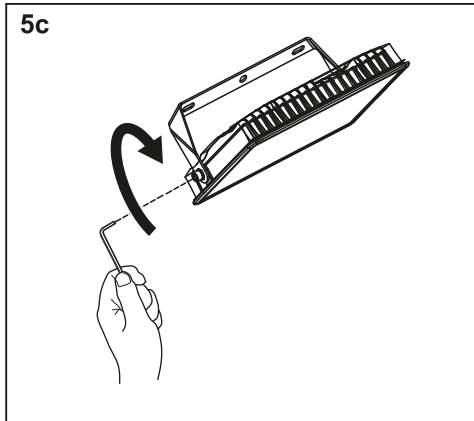

6

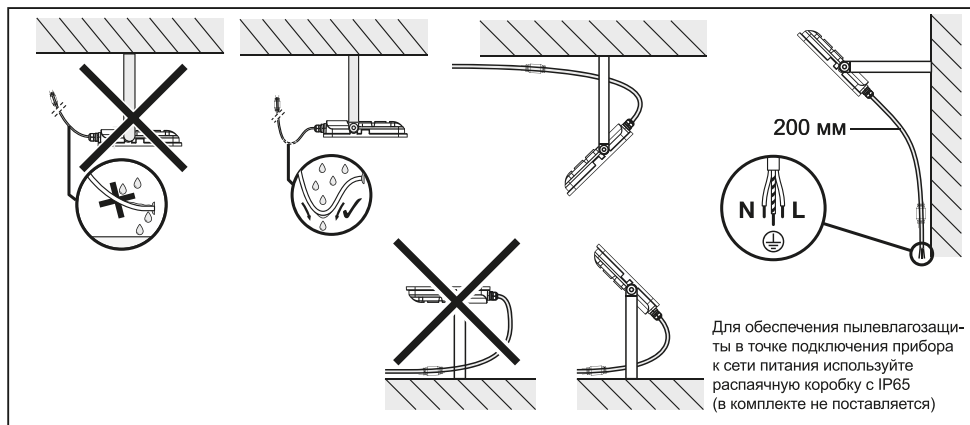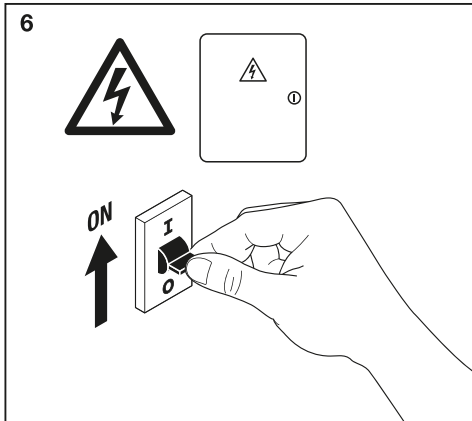

ВАЖНО:

- Предварительно установленный кабель замене не подлежит. При повреждении кабеля прибор подлежит замене.
- **ЗАПРЕЩЕНО** прикасаться к включенному прибору.
- Источник света в приборе не подлежит замене. После выработки источником света ресурса весь прибор подлежит утилизации.
- Максимальная высота установки прожектора 3 м.
- Прибор должен устанавливаться вне зоны доступа конечных пользователей.
- Риск поражения током
- Перед подключением прибора необходимо обесточить линию
- Монтаж и подключение прибора должны осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими в регионе стандартами и правилами в соответствии с настоящей инструкцией.

IP65



EAC



C10449057

G11201662



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art.
Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK).
For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文档仅作为参照文件，不能将本文档用于印刷生产或者制作菲林。本文档的彩色打印版本或其在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色板卡片PMS、HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。若本文档的打印件要获取1:1的原始尺寸，须在打印选项中作出相应的设置。



LEDVANCE

black

score dimension 148 x 210 mm