


# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## SMART+ Wifi Brick Wall UpDown

Smart+ Brick Multicolor | **Светильник с технологией WIFI**

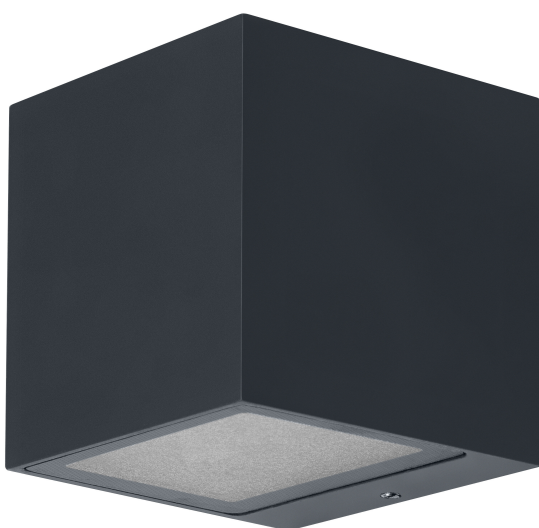

### Области применения

- Общее освещение
- Сады
- Патио, балконы

### Преимущества продукта

- Простая установка
- Красочное садовое освещение с интеллектуальными возможностями управления

### Особенности продукта

- Управляется через приложение LEDVANCE SMART+ WiFi App (ОС не ниже Android™ 4.4 или iOS 10.0)
- Доступно с голосовым управлением: Google Assistant или Amazon Alexa
- Управление цветностью RGB, настройка до 16 миллионов цветовых оттенков
- Регулируемый
- Цветовая температура: 3 000 К (теплый белый)
- Сетевой протокол: WiFi
- Тип защиты: IP44



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	14,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	101,000 mA
Пусковой ток	3 A
Коэффициент мощности $\lambda$	$\geq 0,5$
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 20 %
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Mains voltage

### Фотометрические данные

Световой поток	550 lm
Суммарный световой поток содержащихся источников света	1350 lm
Световая отдача	40 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Цветность света (обозначение)	Теплый белый
Индекс цветопередачи Ra	$\geq 80$
Стандартное отклонение эллипса соотв.	< 6 sdcm
Уровень пульсации (Pst LM)	$\leq 1$ %
Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)	$\leq 0.4$
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG0
Угол излучения	275.00 °

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	85.00 mm
Ширина	85.00 mm
Высота	85.00 mm
Вес продукта	530,00 g



## МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Dark gray
Цвет корпуса	Dark gray
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Polycarbonate (PC)
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

## ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-20...+80 °C
Тип соединения	Клемма, 3-полюсная (L, N, PE)
Тип защиты	IP44
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK03
Диммируемый	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Монтажный тип	Surface
Место установки	Wall
Среда приложения	Outdoor
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

## Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Количество циклов переключения	12500

## АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Встроенный тестовый переключатель	Нет
-----------------------------------	-----

## СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / UKCA
-----------	-----------



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Количество включенных источников света	1
--	---

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Шурупы и дюбели включены в комплект поставки
- Управление при помощи приложения или голосовых команд требует совместимой системы Smart home
- Управление по LEDVANCE SMART + WiFi App, необходим смартфон или планшет

## ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075564367	Folding box 1	92 mm x 92 mm x 97 mm	614.00 g	0.82 dm <sup>3</sup>
4058075564374	Shipping box 4	200 mm x 200 mm x 125 mm	2644.00 g	5.00 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.