


## Светодиодная панель FL-LED PANEL-T36 OPAL

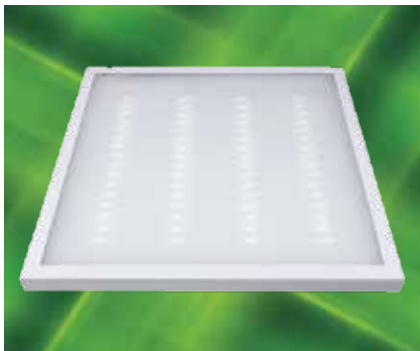

Светодиодный светильник FL-LED Panel-T36 OPAL имеет мощность 36Вт и является энергоэффективным аналогом люминесцентного светильника ЛВО 4x18. Панель предназначена для освещения внутри помещений, может быть встроена в потолок типа "армстронг" или использоваться как накладной светильник. Ультратонкий современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.


### СЕРИЯ

### FL-LED PANEL-T36 OPAL

30 лет\*

LED

МОЩНОСТЬ	36Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	3200Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4000К / 6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В (ДРАЙВЕР ИДЁТ В КОМПЛЕКТЕ)
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

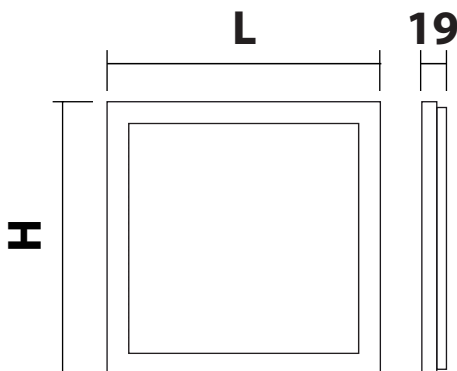

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED PANEL-T36 OPAL 2700K	36	3200	595	595	160°	2700	220	4657352608666	1350	8
FL-LED PANEL-T36 OPAL 4000K	36	3200	595	595	160°	4000	220	4657352608673	1350	8
FL-LED PANEL-T36 OPAL 6500K	36	3200	595	595	160°	6500	220	4657352608680	1350	8