



Светильник FL-LED LSP-BOX предназначен для использования со светодиодной лампой T8. Применяется для замены светильника LSP для люминисцентных ламп. Подключение к сети 220В. Светильник FL-LED LSP-BOX предназначен для освещения внутри торговых и жилых помещений. Имеет степень защиты IP65. Наши светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.


СЕРИЯ

FL-LED LSP-BOX


ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА	ПОЛИКАРБОНАТ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО	ПРОЗРАЧНЫЙ ПЛАСТИК
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°С ДО + 30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)

30 лет*


LED

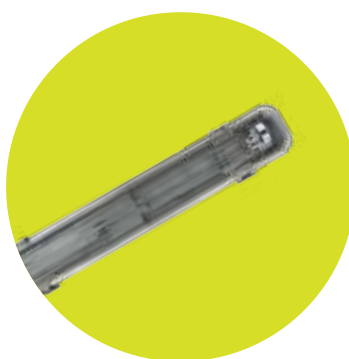


FL-LED LSP-BOX-1x

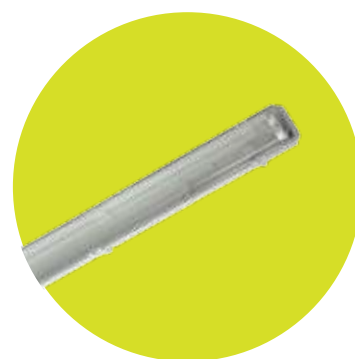

FL-LED LSP-BOX-2x

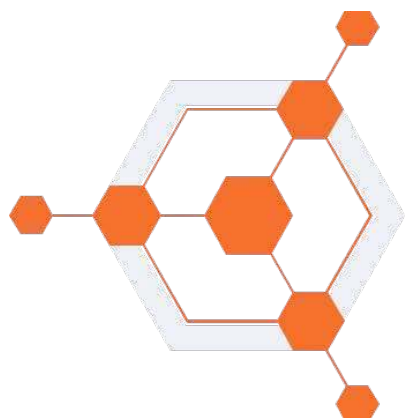

лампы.рф



МОДЕЛЬ	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED LSP-BOX-1x 600	675	70	60	160°	220-240	4657352617552	340	20
FL-LED LSP-BOX-1x 1200	1285	70	60	160°	220-240	4657352617576	720	20
FL-LED LSP-BOX-1x 1500	1580	70	60	160°	220-240	4657352617590	720	20
FL-LED LSP-BOX-2x 600	675	70	60	160°	220-240	4657352617569	420	10
FL-LED LSP-BOX-2x 1200	1285	100	60	160°	220-240	4657352617583	720	10
FL-LED LSP-BOX-2x 1500	1580	90	60	160°	220-240	4657352617606	950	10