

IP65

Тонкий! Вмещается в труднодоступные места



Размеры:
590*40*30 мм
1 190*40*30 мм
1 490*40*30мм

Мощность	Lm	Цветовая температура	Материал корпуса	Напряжение	Монтаж
18 W	1410 lm	4000 K	Прочный матовый поликарбонат	185-265 V	Накладной: стены / потолок
36 W	2840 lm	6500 K			
45 W	3570 lm				

Другие производители в аналогичной позиции используют хрупкий полистирол.


Gauss использует прочный поликарбонат

Соответствует требованиям ЭМС



2 года
гарантия

Наличие
IES файлов

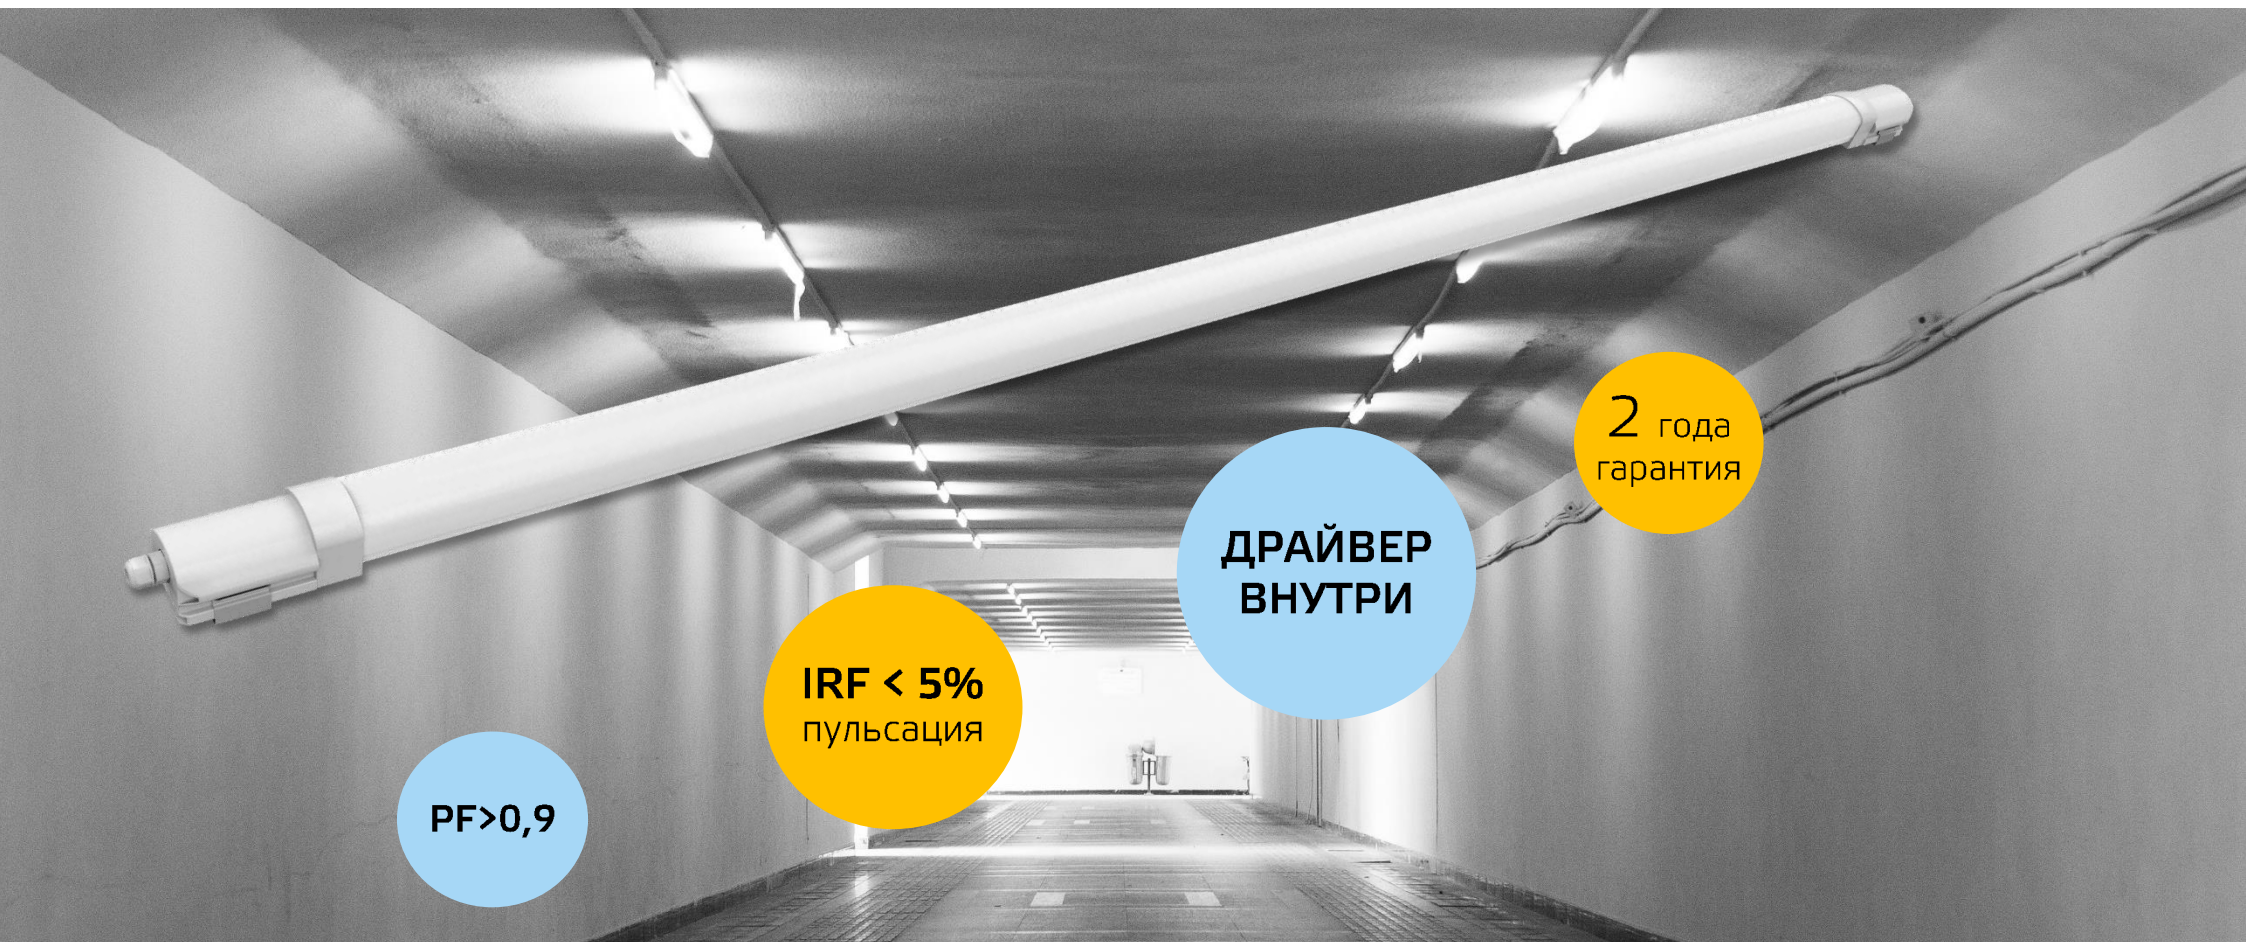

Артикул 4000 К	Артикул 6500 К	Наименование
143424218	143424318	Gauss ULTRACOMPACT IP65 590*40*30мм 18Вт 1410lm линейный матовый 1/20
143425236	143425336	Gauss ULTRACOMPACT IP65 1190*40*30мм 36Вт 2840lm линейный матовый 1/20
143426245	143426345	Gauss ULTRACOMPACT IP65 1490*40*30мм 45Вт 3570lm линейный матовый 1/20