



Источники напряжения FL-PS SLPC используются для питания светодиодных источников света, которые рассчитаны на работу от постоянного напряжения 12В. Корпус выполнен из пластика со степенью защиты от пыли и влаги IP20. Отличительные особенности данной серии в компактных размерах корпуса и малом весе. Все модели оснащены терминалом для подключения кабеля питания нагрузки. Источники напряжения FL-PS SLPC работают в широком диапазоне входного напряжения, оснащены защитой от короткого замыкания и от перегрузки и при этом имеют коэффициент мощности до 0.95, что обеспечивает длительную и стабильную работу подключаемой нагрузки.


### СЕРИЯ

### FL-PS SLPC

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ                     | 12В                                     |
| ВХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ                      | 100-240 V AC / 50-60Hz                  |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                       | ПЛАСТИК                                 |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ                        | IP20                                    |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН<br>ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -10°C ДО +40°C<br>(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ) |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ                    | 20 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО<br>3-х ч/день) |

20 лет\*

LED

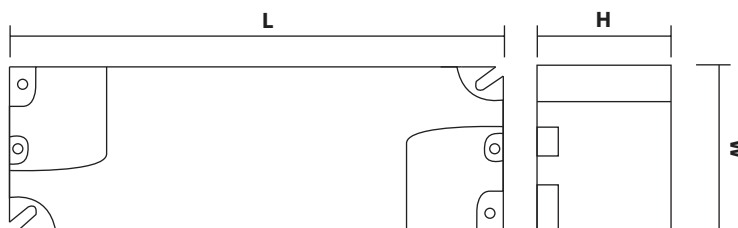

| МОДЕЛЬ          | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ВЫХОДНОЕ<br>НАПЯЖЕНИЕ<br>(V DC) | МАКС.<br>ВЫХОДНОЙ<br>ТОК, А | L ДЛИНА<br>(мм) | W ШИРИНА<br>(мм) | H ВЫСОТА<br>(мм) | КПД (%) | ШТРИХКОД      | ВЕС (г) | КОЛ-ВО<br>В<br>УПАКОВКЕ |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|-------------------------|
| FL-PS SLPC12015 | 15               | 12                              | 1.25                        | 100             | 30               | 22               | 85-95   | 4657352602084 | 70      | 210                     |
| FL-PS SLPC12035 | 35               | 12                              | 2.9                         | 145             | 38               | 22               | 85-95   | 4657352602091 | 120     | 80                      |
| FL-PS SLPC12060 | 60               | 12                              | 5.0                         | 176             | 43               | 25               | 85-95   | 4657352602107 | 170     | 100                     |