

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

НОВИНКА!



АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Доступные мощности
8 Вт / 13 Вт / 18 Вт / 24Вт
- 2 цветовые температуры
4000K и 6500K
- Компактный размер с низкой
монтажной высотой
- Возможность накладного монтажа
с помощью рамки (опционально)
- Гарантия 2 года



СВЕТИЛЬНИКИ DOWNLIGHT



- Фронтальное расположение светодиодов в светильниках обеспечивает высокий показатель Люмен на Ватт, а так же равномерную засветку.
- Широкий угол рассеивания позволяет использовать светильники в большинстве типов помещений.
- Светильники пригодны для установки в гипсокартонных, натяжных, а так же реечных потолках.
- Компактный размер светильника позволит установить его в потолки с низкой монтажной высотой.

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm	K	R _a	°C	V _{ac}	°	h	Ø x h [мм]	h
ECOCLASS DL 8W 840 WT IP44	4058075656611	8	760	4000	>80	-20° .. +40°C	220 - 240	100°	100	115 x 42	70
ECOCLASS DL 8W 865 WT IP44	4058075656635	8	760	6500	>80	-20° .. +40°C	220 - 240	100°	100	115 x 42	70
ECOCLASS DL 13W 840 WT IP44	4058075656659	13	1235	4000	>80	-20° .. +40°C	220 - 240	100°	150	165 x 42	140
ECOCLASS DL 13W 865 WT IP44	4058075656673	13	1235	6500	>80	-20° .. +40°C	220 - 240	100°	150	165 x 42	140
ECOCLASS DL 18W 840 WT IP44	4058075656697	18	1710	4000	>80	-20° .. +40°C	220 - 240	100°	175	190 x 42	197
ECOCLASS DL 18W 865 WT IP44	4058075656710	18	1710	6500	>80	-20° .. +40°C	220 - 240	100°	175	190 x 42	197
ECOCLASS DL 24W 840 WT IP44	4058075656734	24	2280	4000	>80	-20° .. +40°C	220 - 240	100°	200	215 x 43	252
ECOCLASS DL 24W 865 WT IP44	4058075656758	24	2280	6500	>80	-20° .. +40°C	220 - 240	100°	200	215 x 43	252



РАМКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



Рамка для возможности накладного монтажа, приобретается отдельно.

С помощью рамки встраиваемый светильник можно использовать в интерьере как накладной.



ЛЕГКИЙ НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Для накладной установки необходимо:

1. Снять монтажные пружины со светильника
2. Установить светильник в соответствующие пазы в рамке.




В комплекте к каждой рамке для накладного монтажа имеются дюбели и саморезы для установки.

ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ УСТАНОВКА:

- рамка имеет компактные размеры, на ней отсутствуют декоративные элементы.
- специальные зажимы в конструкции рамки обеспечат необходимую фиксацию светильника.
- поворотный механизм фиксации рамки обеспечит легкий демонтаж при необходимости.

Наименование продукта	Артикул (EAN)	Для светильника
ECOCLASS DL FRAME 8W	4058075656789	8 Вт
ECOCLASS DL FRAME 13W	4058075656826	13 Вт
ECOCLASS DL FRAME 18W	4058075656857	18 Вт
ECOCLASS DL FRAME 24W	4058075656888	24 Вт

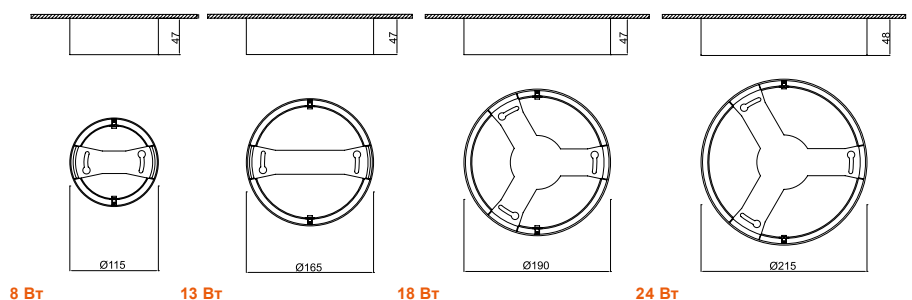

8 Вт

13 Вт

18 Вт

24 Вт