


Светодиодная панель FL-LED PANEL-T36 OPAL

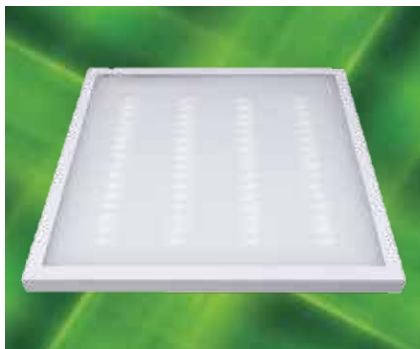

Светодиодный светильник FL-LED Panel-T36 OPAL мощностью 36Вт является энергоэффективным аналогом люминесцентного светильника ЛВО 4х18. Панель предназначена для освещения внутри помещений, может быть встроена в потолок типа "армстронг" или использоваться как накладной светильник. Современный дизайн, низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокая светоотдача. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



СЕРИЯ

FL-LED PANEL-T36 OPAL

30 лет*



LED

МОЩНОСТЬ	36Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	3600Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700K / 4000K / 6500K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В (ДРАЙВЕР ИДЁТ В КОМПЛЕКТЕ)
ЕЕС	A
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	СТАЛЬ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°C ДО +30°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

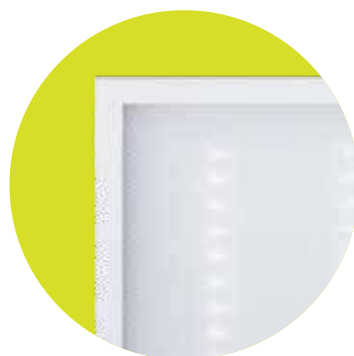

лампы.рф

≡

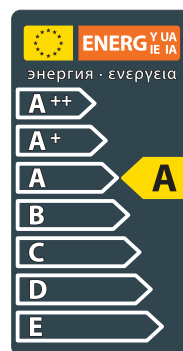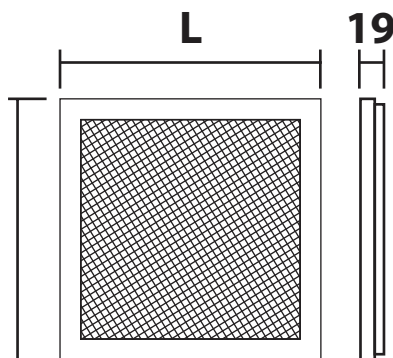

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED PANEL-T36 OPAL 2700K	36	3600	595	595	160°	2700	220-240	4657352617538	1350	6
FL-LED PANEL-T36 OPAL 4000K	36	3600	595	595	160°	4000	220-240	4657352617545	1350	6
FL-LED PANEL-T36 OPAL 6500K	36	3600	595	595	160°	6500	220-240	4657352617613	1350	6