



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну, его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это уникальное решение для тех, кто хочет получить решение с оптимальным соотношением цены и качества при ограниченном бюджете, осуществить быструю замену ламп и стремится увеличить эффективность и срок службы источников света.

Предупреждение и условия безопасности

• -

Данные о продукции

Общая информация		Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	
Цоколь	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h	Входная частота	50–60 Hz
Цикл переключения	50000X	Power (Rated) (Nom)	20 W
Технические характеристики освещения		Ток лампы (макс.)	94 mA
Код цвета	833 [CCT 3300 K]	Ток лампы (мин.)	85 mA
Угол пучка света (ном.)	160 °	Время включения (ном.)	0,5 s
Светоотдача (ном.)	1680 lm	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Обозначение цвета	White (WH)	Коэффициент мощности (ном.)	0,9
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3300 K	Напряжение (ном.)	220–240 V
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	84,00 lm/W	Температура	
Постоянство цвета	<6	Температура окружающей среды (макс.)	45 °C
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83	Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	50 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал колбы	Пластиковый
Длина продукта	1500 mm

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Энергосберегающий продукт	Yes
Знаки утверждения	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	20 kWh
----------------------------------	--------

Данные об изделии

Полный код продукта	871869676395700
Название продукта для заказа	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD
EAN/UPC — продукт	8718696763957
Код заказа	929001812302
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001812302
Вес нетто (шт.)	0,310 kg


Чертеж размеров

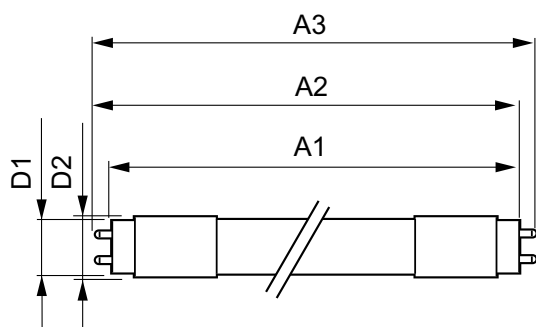


TLED 5ft 20-58W 1680lm 160D 3300K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Фотометрические данные




LEDtube 1500mm 20W G13 833 1680lm T8

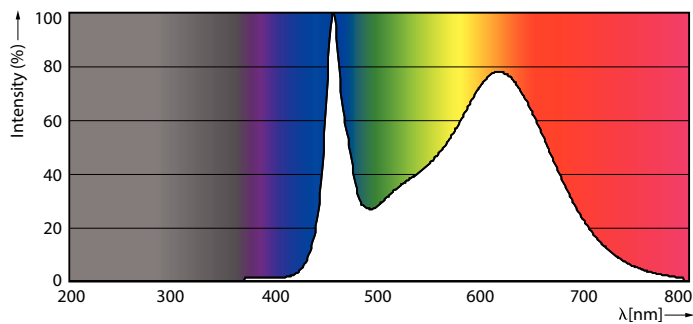

LEDtube 1200mm 12W G13 833 1000lm T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Фотометрические данные

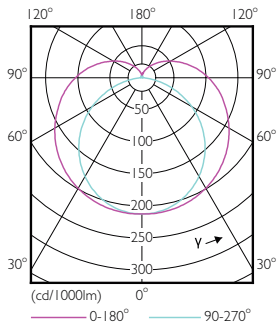


LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8


Срок службы

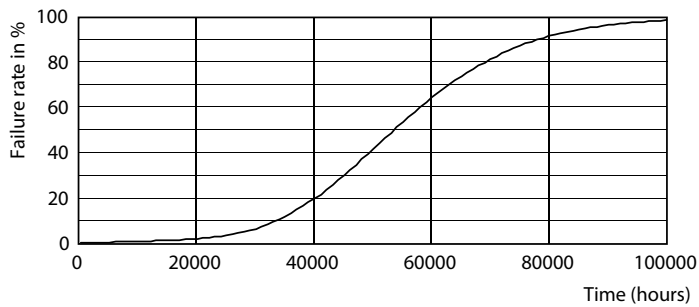


LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8

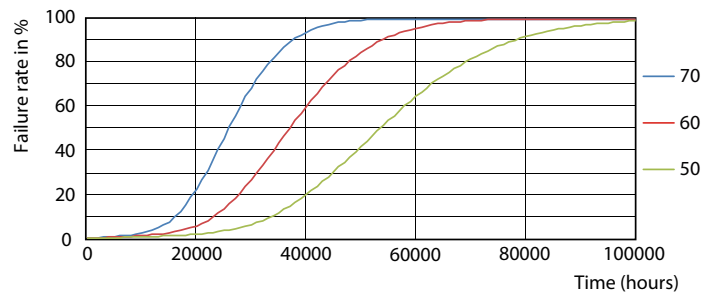

LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8

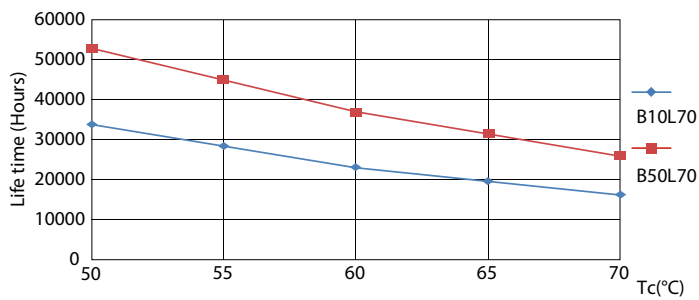


LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8

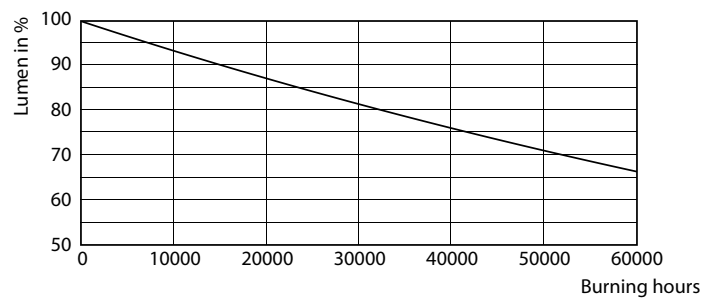

LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Срок службы

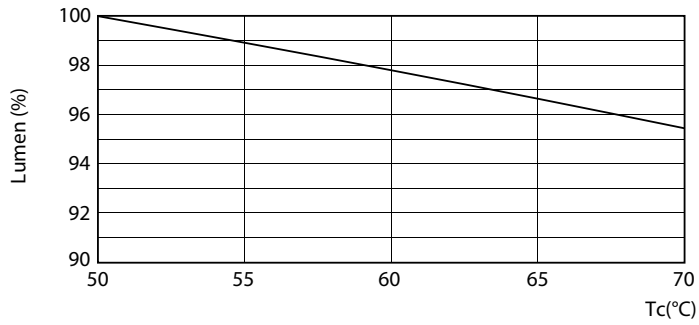

LEDtube 1500mm 20W G13 833 1680lm T8

