

Светодиодный прожектор FL-LED Light-PAD Handle





FL-LED Light-PAD Handle - серия бытовых светодиодных прожекторов торговой марки FOTON Lighting, представленная в мощностях 20Вт, 50Вт, 100Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD Handle имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Область применения используется для освещения во время строительных, ремонтных и спасательных работ. Корпус выполнен из литого алюминия в желтом цвете, размещен на устойчивой поставке с эргономичной ручкой для переноски. Комплектуется шнуром питания со стандартной вилкой на 220В. Угол излучения 120°, индекс цветопередачи $Ra \geq 80$, срок службы до 30 000 часов.

СЕРИЯ FL-LED Light-PAD Handle

МОЩНОСТЬ	20Вт / 50Вт / 100Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1700Лм / 5000 Лм / 10000Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	$RA \geq 80$
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	ЖЕЛТЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°С ДО + 45°С

30 лет*

LED

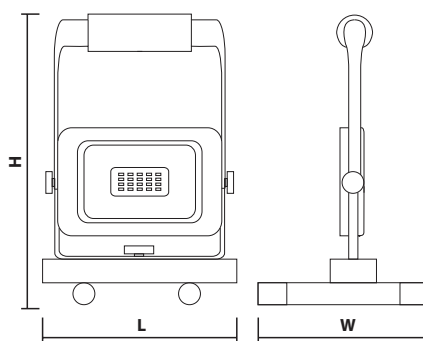

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ВЫСОТА Н(мм)	ДЛИНА L(мм)	ШИРИНА W(мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD Handle 20W 4200K	20	1700	158	105	30	120°	4200	220-240	4657352606785	500	20
FL-LED Light-PAD Handle 50W 4200K	50	5000	182	150	30	120°	4200	220-240	4657352608895	700	20
FL-LED Light-PAD Handle 100W 4200K	100	10000	240	166	30	120°	4200	220-240	4657352615756	1200	20