

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ENDURA Classic Cannon Wall UpDown GU10

ENDURA® CANNON | Светильники современной формы с цоколем GU10 и светораспределением вверх и вниз



Области применения

- Фасады зданий
- Освещение входа
- Патио, балконы
- Освещение дорожек
- Подъездные пути

Преимущества продукта

- Высокая гибкость в выборе источника света благодаря патрону GU10
- Простая установка

Особенности продукта

- Отраженный свет
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: RAL 7016
- Тип защиты: IP44



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Класс защиты	I
Режим эксплуатации	Mains voltage

Фотометрические данные


Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Фотобиологическая группа безопас EN62471	RG0

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина	105.00 mm
Ширина	75.00 mm
Высота	180.00 mm
Вес продукта	566,00 g

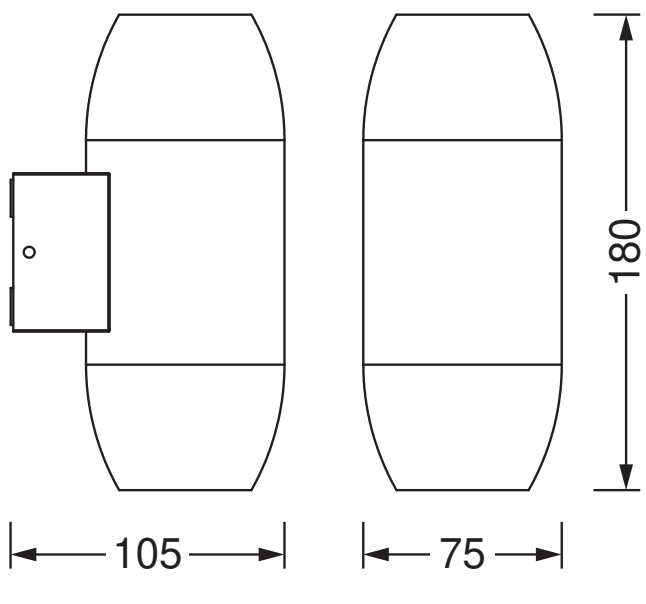

Product line drawing with numbers

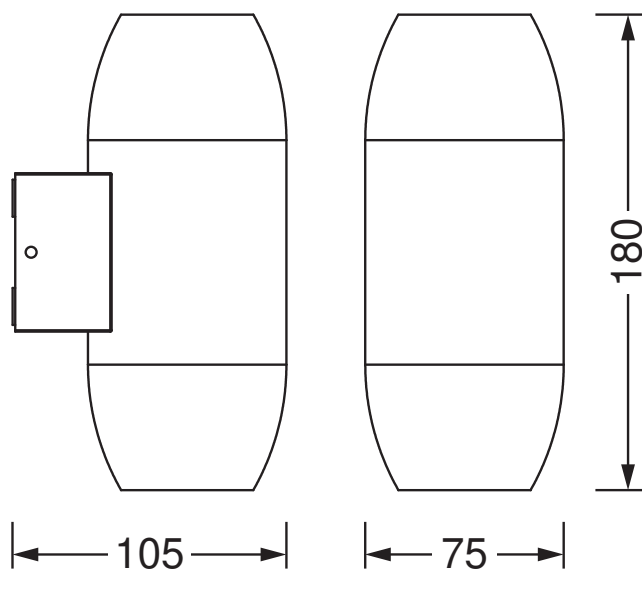

Product line drawing with numbers

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Dark gray
Цвет корпуса	Dark gray
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Glass
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тип соединения	Клемма, 3-полюсная (L, N, PE)
Тип защиты	IP44
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK03
Диммируемый	Нет
Монтажный тип	Surface
Место установки	Настенный
Среда приложения	Для использования на открытом воздухе
С источником света	Нет
Обозначение патрона	GU10

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Тип работы аварийного освещения	Не поддерживается
Световой поток в поддерживаемом режиме работы	-
Световой поток в аварийном режиме	-

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / EAC / UKCA
Ограниченная температура поверхности	Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Комментарий о продукте	Максимальная мощность лампы: 2 x 35 Вт
Количество включенных источников света	1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- С полным комплектом монтажных и соединительных аксессуаров
- Источники света не входят в поставку

ЗАГРУЗКИ

Документы и сертификаты

User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075554498	Folding box 1	80 mm x 110 mm x 190 mm	616.00 g	1.67 dm ³
4058075554504	Shipping box 4	245 mm x 180 mm x 215 mm	2739.00 g	9.48 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.