



PrimaVision для ламп SDW-TG

HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Надежный, легкий и моноблочный ЭПРА HID для ламп SDW-TG (mini White SON) Легкий моноблочный ЭПРА для ламп SDW-TG мощностью 50 и 100 Вт (mini White SON)

Данные о продукции

• Общие характеристики

Расчетное кол-во ламп	1 piece
Расчетная мощность бал-лампа	50
Расчетный тип ламп	SDW-TG
Напряжение в сети	220-240 V
Частота напряжения сети	50/60 Hz
Корпус	/S
Подходит для наружного примене	No

• Электрические характеристики

Автоматический перезапуск	Yes
Постоянное отклонение напряж.	-3%/+3%
Пик броска пускового тока	24 (max) A
Ширина волны пускового тока	0.35 ms
Макс. количество балластов	24 x
Безопасное напряж. в сети (АС)	-18%/+10%
Рабочее напряж. в сети (АС)	-10%/+6%
Мин. Рабочее напряжение в сети	180 (min) V
Рабочая частота	0.14 kHz
Защита от перенапряж. 320 В АС	48 hr
КМ при 100% выходной мощности	0.95 -

Потери мощности на балласте	6 W
Время выключения зажига	6 min
Напряжение зажигания	3.3 (min), 4.0 (max) kV
Уровень помех и шума	Inaudible

• Электромонтажные характеристики

Тип разъема	Insert
Макс. длина кабеля	2 m
Длина полоски ППС кабеля для ПРА	10.0-11.0 mm
	0.50-2.50 mm2

• Температурные характеристики

Защита от воздействия тем-р	Yes
Гарантийная температур. корпуса	75 C
Максимальная температура	85 (max) C
Температура окружающей среды	-20 (min), 60 (max) C
Температура хранения	-25 (min), 80 (max) C

• Габариты

Длина A1	150.0 mm
Расст. м-у уст. отв. в длн. A2	133.6 mm
Ширина B1	90.0 mm

PHILIPS

Расст. м-у уст. отв. в ш B2 70.0 mm
 Высота C1 37.0 mm
 Диаметр установ. отв. D1 4.5 mm


• Соответствие стандартам

ЭМИ 9 кГц ... 300 МГц CISPR 15 ed 7.2
 Вибрации IEC 68-2-6 Fc
 Ударопрочность IEC 68-2-29 Eb
 Маркировка CE Yes
 Сертификат ENEC Yes
 Сертификат VDE No
 Сертификат VDE-EMV No
 Сертификат CB Yes

• Информация о продукте


Код заказа 887532 00
 Код изделия 872790088753200
 Название изделия HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
 Название изделия для заказа HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
 Штук в упаковке 1
 Конфигурация упаковки 10
 Пачек в коробке 10
 Штрихкод на упаковке (EAN1) 8711500881878
 Штрихкод на коробке (EAN3) 8727900887532
 Логистический код (12NC) 913700656666
 Вес нетто 1 штуки 0.310 kg

Чертеж размеров

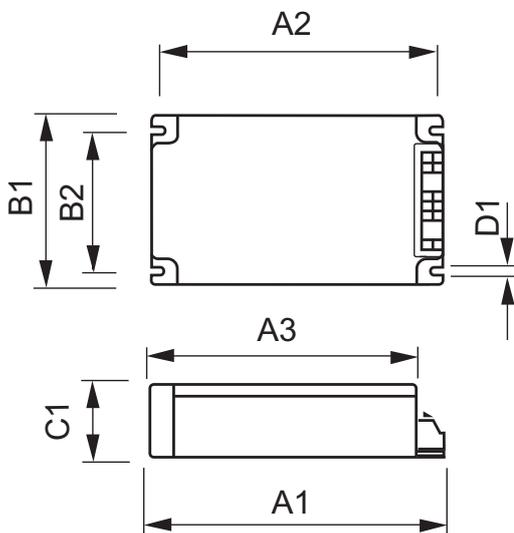

HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	150.0	133.6	-	90.0	70.0	37.0	4.5

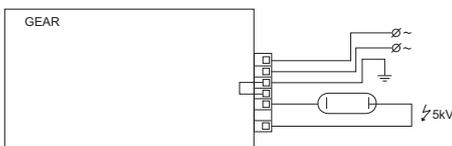

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Июнь 27
 Данные для изменения