



MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH UNP

Описание семейства

Компактные кварцевые
двухцокольные металлогалогенные лампы с
одним местом запрессовки вводов

Особенности

- Компактный источник света (малогабаритная лампа) с маленьким расстоянием между электродами и высокой светоотдачей
- Концепция с одним местом запрессовки вводов для долгого срока службы
- Естественный белый дневной свет, хорошая цветопередача и стабильная цветовая температура
- Цветовая температура, эквивалентная дневному свету, обеспечивает плавный переход от естественного дневного к искусственному свету

Преимущества

- Лампы позволяют использовать компактные и эффективные светильники с точной оптикой для лучшего контроля и минимального рассеивания светового пучка
- Долгий срок службы и высокая надежность технологии Short Base минимизируют расходы на обслуживание осветительной установки
- Хорошая цветопередача для создания приятной атмосферы с высоким уровнем визуального комфорта

Окружающая среда

Варианты применения

- Полупрофессиональное спортивное освещение, освещение площадок и заливающее освещение

PHILIPS



Светильники

- Светильники должны обеспечивать оптимальный тепловой режим для работы ламп
- Для оптимальной работы ламп требуются корректные температурные условия

Описание продукта	
Код заказа	206732 00
Код изделия	871150020673200
lccod	
Название изделия	MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH UNP
Название изделия для заказа	MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH UNP
Тип упаковки	Неупакованный
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	1
Пачек в коробке	1
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500206732
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500206732
Логистический код (12NC)	9280 997 05130
Код ILCOS	MN-2000-E-Cable-/H
Вес нетто 1 штуки	0.080 KG
Изделие-преемник	
Цоколь	Кабель
Колба	TD40 [TD40мм]
Покрытие колбы	Прозрачный
Положение горения	p15 [Parallel +/-15D or Horizontal(HOR)]
Срок службы при 5% отказов	1500 hr
Срок службы при 10% отказов	2000 hr
Срок службы при 20% отказов	2400 hr
Срок службы при 50% отказов	3000 hr
Мощность	2000W
Мощность лампы EM	2040 W
Напряжение	400V
Напряжение лампы	205 V
Ток в лампе EM	11.5 A
Диммирование	нет
Содержание ртути в (Hg)	210 mg
Цветовой код	956 [Цветовая температура 5600K]
Индекс цветопередачи	90 Ra8
Цветность	Дневной свет
Цветовая температура	5600 K
Координата цветности X	325 -
Координата цветности Y	355 -
Световой поток лампы EM	200000 Lm
Световая отдача EM	100 Lm/W
Световой поток через 2000ч	85 %
Средняя освещенность EM	7500 cd/cm2
Световой поток через 1000 ч	90 %
Световой поток через 3000 ч	80 %
Температура колбы	950 C





MHN-SB

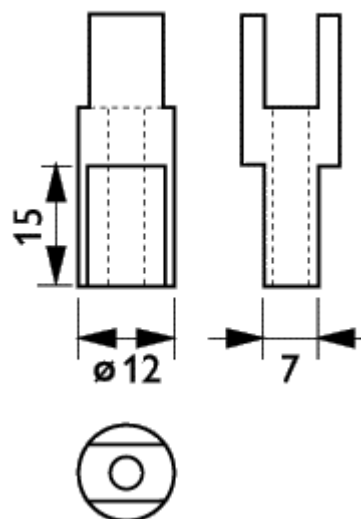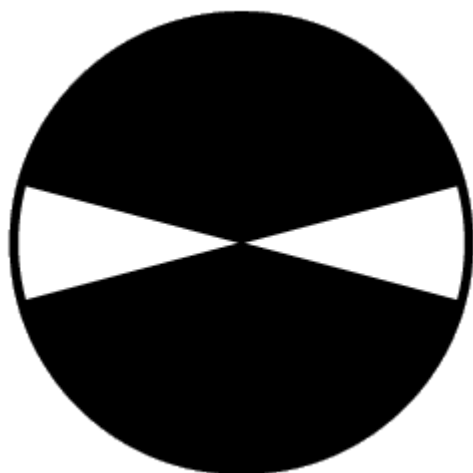



Положение горения p15

MHN-SB Cable

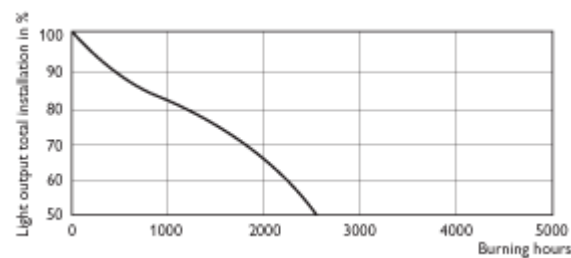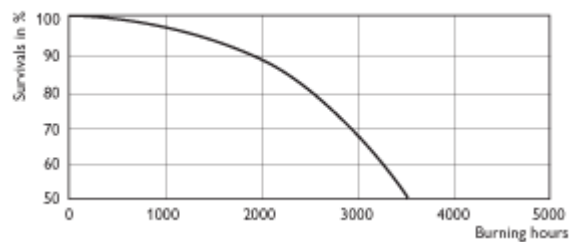

MHN-SB 2000W/956

MHN-SB 2000W/956

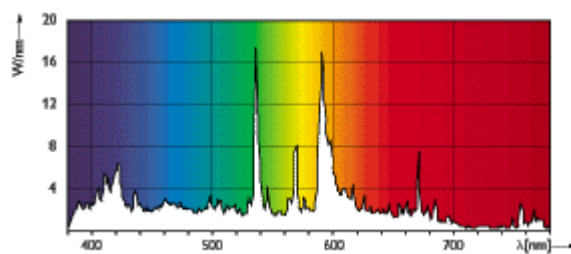
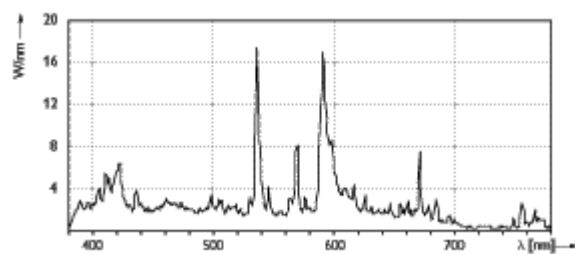


MHN-SB 2000W /956

MHN-SB 2000W /956


MHN-SB 2000W/956

MHN-SB 2000W/956

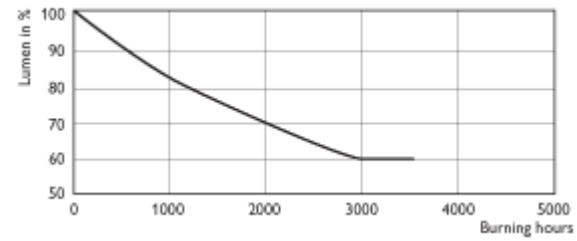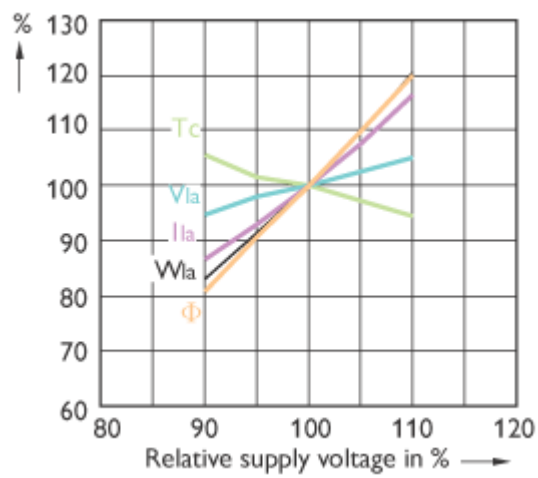


MHN-SB 2000W/956

MHN-SB

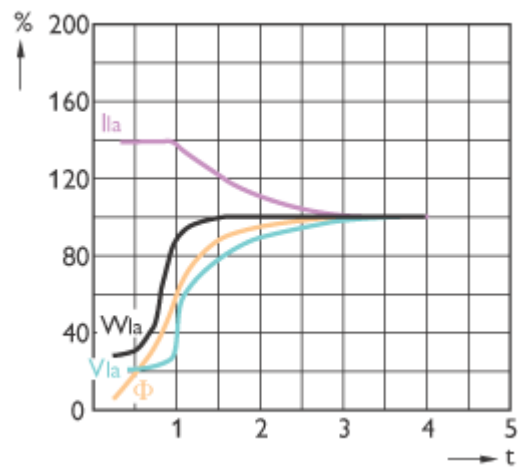

MHN-SB

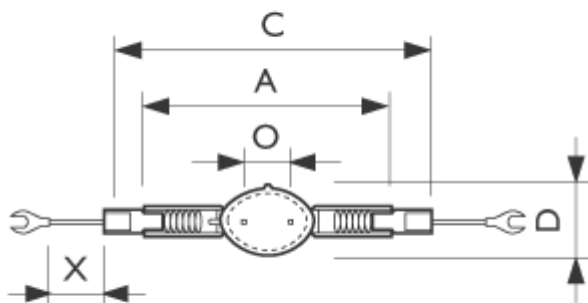

MHN-SB Cable

	A	A	C	C	D	D
Назва ние издел ия	Nom	Nom	Min	Min	Max	Max
MHN-SB 2000 W/956 400V K12s- 7 WH UNP	157	157	187	187	41	41

	O	O	X	X
Название изделия	Nom	Nom	Nom	Nom
MHN-SB 2000W/ 956 400V K12s-7 WH UNP	25	25	50	50



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000