



FL-LED Light-PAD STAND- серия бытовых светодиодных прожекторов на стойке торговой марки FOTON Lighting, представленная в мощностях 2х 20Вт/2х30Вт/2х50Вт/2х100Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD STAND имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения: подсветка при ремонтных работах. Корпус прожектора выполнен из литого алюминия в черном цвете, а регулируемая по высоте стойка - в желтом. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача. В комплекте сетевой шнур с вилкой для подключения к сети 220В.



30 лет*

LED

СЕРИЯ

FL-LED Light-PAD STAND

МОЩНОСТЬ	2х20Вт / 2х30Вт / 2х50Вт / 2х100Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2х2000Лм / 2х3000Лм / 2х5000Лм / 2х10000Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	ЖЕЛТЫЙ / ЧЕРНЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х ч/день)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°С ДО + 45°С

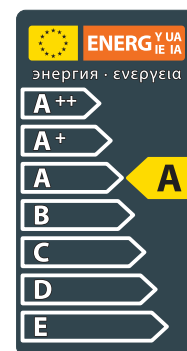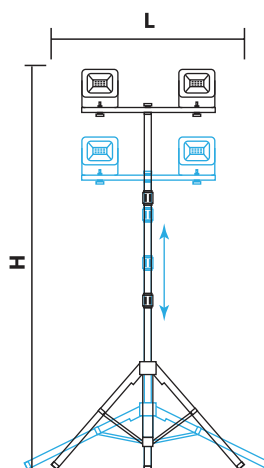

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L (мм)	ВЫСОТА H min (мм)	ВЫСОТА H max(мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD STAND	-	-	600	700	1640	-	-	-	4657352603647	2400	12
FL-LED Light-PAD STAND 2х20W	40	4000	600	700	1640	120°	4200	220-240	4657352616524	2700	4
FL-LED Light-PAD STAND 2х30W	60	6000	600	725	1655	120°	4200	220-240	4657352616531	2800	4
FL-LED Light-PAD STAND 2х50W	100	10000	600	750	1670	120°	4200	220-240	4657352616548	3050	4
FL-LED Light-PAD STAND 2х100W	200	20000	600	790	1720	120°	4200	220-240	4657352616555	3790	4