


# Источник напряжения FL-PS TP24 IP67



Источники напряжения FL-PS TP24 IP67 используются для питания светодиодных источников света, которые рассчитаны на работу от постоянного напряжения 24В. Корпус выполнен из металла со степенью защиты от пыли и влаги IP67. Отличительные особенности данной серии в компактных размерах корпуса и влагозащищенности. Все модели имеют кабели для подключения питания и нагрузки. Источники напряжения FL-PS TP24 IP67 работают в широком диапазоне входного напряжения, оснащены защитой от короткого замыкания и от перегрузки и при этом имеют коэффициент мощности до 0.9, что обеспечивает длительную и стабильную работу подключаемой нагрузки.

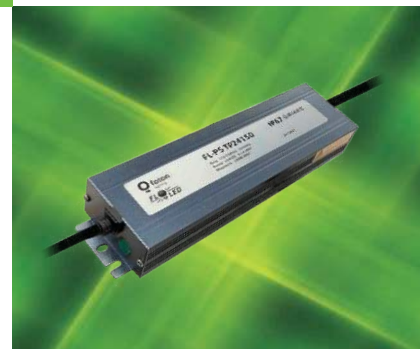

LED



20 лет\*



## СЕРИЯ

## FL-PS TP24 IP67

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ                     | 24В                                     |
| ВХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ                      | 175-240 V AC / 50-60Hz                  |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                       | МЕТАЛЛ                                  |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ                        | IP67                                    |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН<br>ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -10°C ДО +40°C<br>(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ) |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ                    | 20 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО<br>3-Х ч/день) |

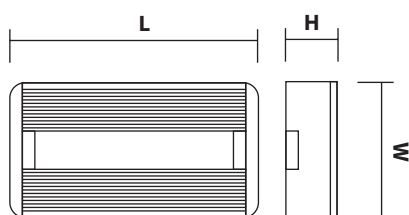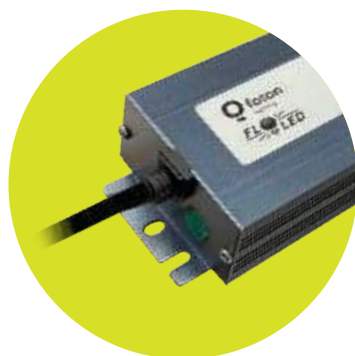

| МОДЕЛЬ        | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | ВЫХОДНОЕ<br>НАПЯЖЕНИЕ<br>(V DC) | МАКС.<br>ВЫХОДНОЙ<br>ТОК, А | L ДЛИНА<br>(мм) | W ШИРИНА<br>(мм) | H ВЫСОТА<br>(мм) | КПД (%) | ШТРИХКОД      | ВЕС (г) | КОЛ-ВО<br>В<br>УПАКОВКЕ |
|---------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|-------------------------|
| FL-PS TP24100 | 100              | 24                              | 4.2                         | 182             | 63               | 20               | 80-85   | 4657352602022 | 400     | 30                      |
| FL-PS TP24150 | 150              | 24                              | 6.2                         | 206             | 60               | 32               | 80-85   | 4657352602046 | 710     | 15                      |
| FL-PS TP24250 | 250              | 24                              | 10.4                        | 228             | 73               | 32               | 80-85   | 4657352602077 | 780     | 15                      |
| FL-PS TP24300 | 300              | 24                              | 12.5                        | 228             | 73               | 32               | 80-85   | 4657352612410 | 950     | 15                      |