

## Серия Pro

### 12 Вт / 18 Вт

Напряжения питания переменного тока:  
220-240 В AC

Встроенный блок питания с функцией диммирования для подключения к сети

Допустимая рабочая температура: -10 до 50 °C

Допустимая температура хранения: -10 до 50 °C

Винтовые контактные зажимы: 2,5 мм<sup>2</sup>

Количество контактных зажимов: 1х2-полюсные первичный


#### Класс защиты II

SELV (БСНН)



Степень защиты: IP20

Срок службы: > 35.000 часов (L50)

#### Pro 12 Вт



#### Pro 18 Вт

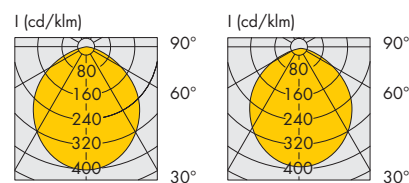

Pro 12 Вт

Pro 18 Вт

Тип	№ заказа	Цвет	Цветовая темпер. К	Световой поток лм	Светоотдача лм/Вт	Угол излучен. °	CRI R <sub>a</sub>	Дим-миров.	Коефф. мощности	Мощн. системы Вт	Энерго-эффектив.
<b>Pro – 12 Вт</b>											
DL-PRO-12-3000-110	<b>550880</b>	тепло-белый	3000	850	71	110	≥ 80	Да	> 0,9	12	A+
DL-PRO-12-4000-110	<b>550882</b>	нейтр.-белый	4000	880	73	110	≥ 80	Да	> 0,9	12	A+
<b>Pro – 18 Вт</b>											
DL-PRO-18-3000-110	<b>550885</b>	тепло-белый	3000	1350	75	110	≥ 80	Да	> 0,9	18	A
DL-PRO-18-4000-110	<b>550886</b>	нейтр.-белый	4000	1450	80	110	≥ 80	Да	> 0,9	18	A+

Испытания по стандартам: IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-2, IEC/EN 62493, IEC/EN 55015, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 61547