

Источник напряжения FL-PS TP12 IP67



Источники напряжения FL-PS TP12 IP67 используются для питания светодиодных источников света, которые рассчитаны на работу от постоянного напряжения 12В. Корпус выполнен из металла со степенью защиты от пыли и влаги IP67. Отличительные особенности данной серии в компактных размерах корпуса и влагозащищенности. Все модели имеют кабели для подключения питания и нагрузки. Источники напряжения FL-PS TP12 IP67 работают в широком диапазоне входного напряжения, оснащены защитой от короткого замыкания и от перегрузки и при этом имеют коэффициент мощности до 0.9, что обеспечивает длительную и стабильную работу подключаемой нагрузки.


СЕРИЯ

FL-PS TP12 IP67




ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	12В
ВХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	170-250 V AC / 50-60Hz
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP67
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -10°C ДО +40°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	20 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-х ч/день)

FL-PS TP12040 / FL-PS TP12050 / FL-PS TP12060
FL-PS TP12080 / FL-PS TP12100 / FL-PS TP12150
FL-PS TP12200 / FL-PS TP12250 / FL-PS TP12300

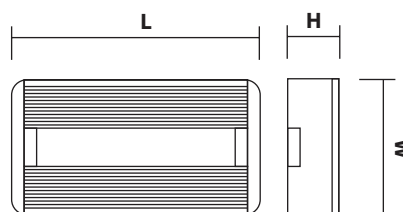

FL-PS TP12020 / FL-PS TP12030

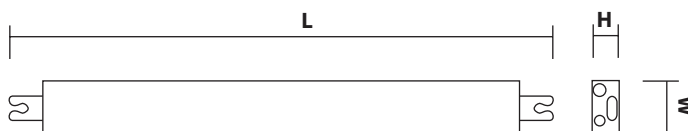

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ (V DC)	МАКС. ВЫХОДНОЙ ТОК, А	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	КПД (%)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-PS TP12020	20	12	1.7	186	30	20	85-90	4657352601957	220	20
FL-PS TP12030	30	12	2.5	220	30	20	85-90	4657352601964	220	20
FL-PS TP12040	40	12	3.3	220	30	20	85-90	4657352601971	300	50
FL-PS TP12050	50	12	4.2	202	35	25	85-90	4657352601988	270	50
FL-PS TP12060	60	12	5.0	202	35	25	85-90	4657352601995	610	20
FL-PS TP12080	80	12	6.7	170	52	33	85-90	4657352602008	680	20
FL-PS TP12100	100	12	8.3	182	63	20	80-85	4657352602015	900	30
FL-PS TP12150	150	12	12.5	207	60	32	80-85	4657352602039	950	15
FL-PS TP12200	200	12	16.7	237	60	32	80-85	4657352602053	950	15
FL-PS TP12250	250	12	20.8	228	72	32	80-85	4657352602060	990	5
FL-PS TP12300	300	12	25	228	72	32	80-85	4657352612175	1010	15