

## Светодиодная панель FL-LED PANEL-T36 PRISMA





Светодиодный светильник FL-LED Panel-T36 PRISMA имеет мощность 36Вт и является энергоэффективным аналогом люминесцентного светильника ЛВО 4х18. Панель предназначена для освещения внутри помещений, может быть встроена в потолок типа "армстронг" или использоваться как накладной светильник. Современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

### СЕРИЯ FL-LED Panel-T36 PRISMA



|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| МОЩНОСТЬ                               | 36Вт                                    |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК                         | 3600Лм                                  |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА                   | 2700К / 4000К / 6500К                   |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ                            | СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,<br>220В, 50Гц    |
| ЕЕС                                    | A                                       |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ                         | 160°                                    |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ                   | RA≥80                                   |
| МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ                  | ПЛАСТИК                                 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                       | СТАЛЬ                                   |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ                        | IP20                                    |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ                    | 30 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО<br>3-Х ч/день) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН<br>ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ +1°С ДО +30°С<br>(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)  |

30 лет\*

LED

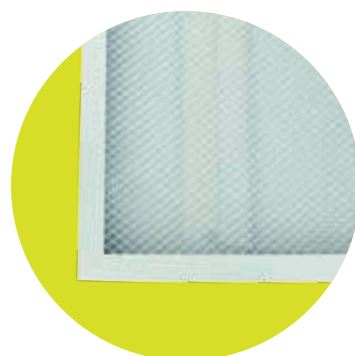

лампы.рф

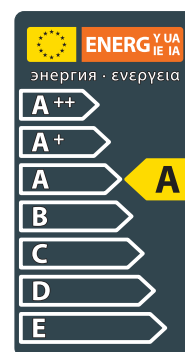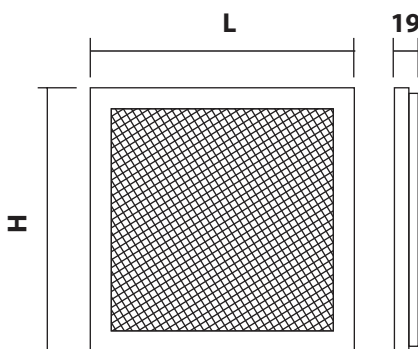

| МОДЕЛЬ                        | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | СВЕТОВОЙ<br>ПОТОК<br>(Лм) | L ДЛИНА<br>(мм) | H ВЫСОТА<br>(мм) | УГОЛ<br>ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ<br>ТЕМПЕРАТУРА(К) | НАПРЯЖЕНИЕ<br>(В) | ШТРИХКОД      | ВЕС (г) | КОЛ-ВО<br>В<br>УПАКОВКЕ |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------------|
| FL-LED PANEL-T36 PRISMA 2700K | 36               | 3600                      | 595             | 595              | 160°              | 2700                       | 220-240           | 4657352618436 | 1050    | 6                       |
| FL-LED PANEL-T36 PRISMA 4000K | 36               | 3600                      | 595             | 595              | 160°              | 4000                       | 220-240           | 4657352616753 | 1050    | 6                       |
| FL-LED PANEL-T36 PRISMA 6500K | 36               | 3600                      | 595             | 595              | 160°              | 6500                       | 220-240           | 4657352618443 | 1050    | 6                       |