

EasyLine

СИД блоки питания

700–3200 мА / макс. 50–230 Вт

Электронные источники стабилизированного тока специально, разработанные для систем промышленного освещения.

Электрические характеристики

Вторичная сторона СИД модулей для подключения не используется.

Коэфф. мощности при полн. нагрузке: > 0,9

Подробности подключения

Напряжение сети: 220–240 В ±10 %

ВЧастота сети 50–60 Гц

Установлены соединительные провода:

первичная цепь: 3х2,08 мм², Длина: 320 мм

вторичная цепь: 2х2,08 мм², Длина: 320 мм

Защитные характеристики

Защита от пиковых перенапряжений до 1,5 кВ (между L и N)

Электронная защита от короткого замыкания

Защита от перегрузки

Защита от работы без нагрузки

Степень защиты: IP67

Класс защиты I




Предполагаемый срок службы


при рабочей температуре в точке t_c

Питание	№ заказа	
постоянным током	все типы	
все	75 °C	65 °C
час	30.000	50.000


M56

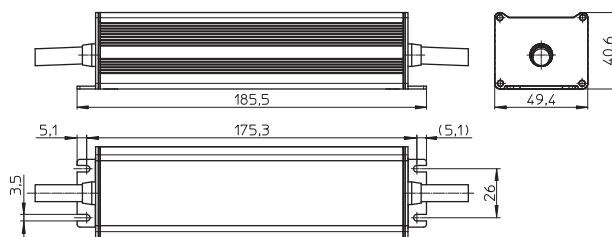

M58

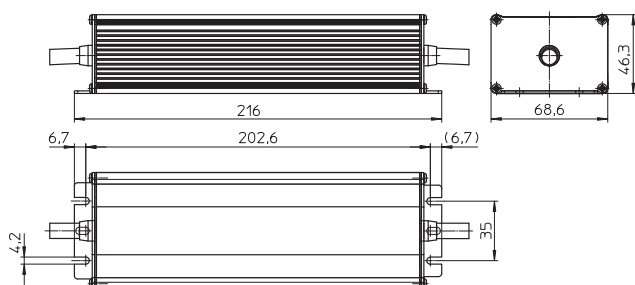

M58.1

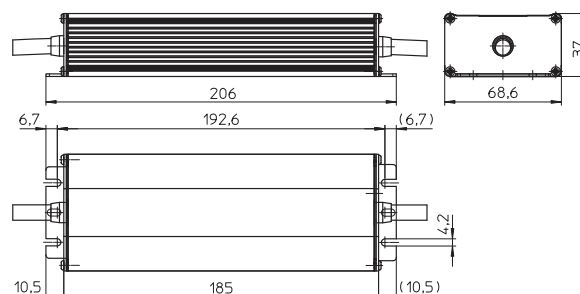

Макс. выход. мощн. Вт	Тип	№ заказа	Напр. сети 50–60 Гц В	Ток сети мА	Выходной постоян. ток DC мА	Выходное напряж DC В	Макс. напр. без нагрузки DC В	Эффектив. при полн. нагрузке % (230 В)	Окружающая температура t_a °C	Температ. корпуса t_c °C	Вес г
-----------------------	-----	----------	-----------------------	-------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------	-------

M56 – Габаритные размеры: 185,5х49,4х40,6 мм

50	ECXe 700.156	186452	220–240	255–235	700 ±5 %	35–72	75	> 88	–30 до 50	75	520
75	ECXe 1050.157	186453	220–240	380–350	1050 ±5 %	35–72	75	> 88	–30 до 50	75	520

M58 – Габаритные размеры: 216х68,6х46,3 мм

100	ECXe 1400.158	186454	220–240	510–470	1400 ±5 %	30–72	75	> 90	–30 до 50	75	600
125	ECXe 1700.159	186455	220–240	625–580	1700 ±5 %	30–72	75	> 90	–30 до 50	75	600

M58.1 – Габаритные размеры: 206х68,6х37 мм

150	ECXe 2100.160	186456	220–240	750–690	2100 ±5 %	45–72	85	> 90	–30 до 50	75	840
175	ECXe 2400.167	186510*	220–240	910–850	2400 ±5 %	45–72	85	> 85	–30 до 50	75	840
200	ECXe 2800.168	186477*	220–240	1040–960	2800 ±5 %	45–72	85	> 85	–30 до 50	75	840
230	ECXe 3200.169	186478*	220–240	1200–1100	3200 ±5 %	45–72	85	> 85	–30 до 50	75	840

*Продукция в разработке