

# Источник напряжения FL-PS SLV24




Источники напряжения FL-PS SLV24 используются для питания светодиодных источников света, которые рассчитаны на работу от постоянного напряжения 24В. Корпус выполнен в виде металлического кожуха со степенью защиты от пыли и влаги IP20. Все модели оснащены терминалом для подключения кабеля питания нагрузки и регулятором напряжения, что позволяет регулировать данный параметр на выходе. Источники напряжения FL-PS SLV24 работают в широком диапазоне входного напряжения, оснащены защитой от короткого замыкания и от перегрузки и при этом имеют коэффициент мощности до 0.95, что обеспечивает длительную и стабильную работу подключаемой нагрузки.



LED

20 лет\*

FL-PS SLV24350 / FL-PS SLV24400 / FL-PS SLV24500 / FL-PS SLV24600


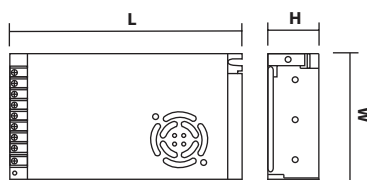


## СЕРИЯ

## FL-PS SLV24

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ     | 24В                                  |
| ВХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ      | 100-240 V AC / 50-60Hz               |
| РЕГУЛИРОВКА            | ±10%                                 |
| ВЫХОДА $U_{вых}$       |                                      |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА       | МЕТАЛЛ                               |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ        | IP20                                 |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН | ОТ -10°C ДО +40°C                    |
| ЭКСПЛУАТАЦИИ           | (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)                   |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ    | 20 лет (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-х ч/день) |

FL-PS SLV24060 / FL-PS SLV24075 / FL-PS SLV24100 / FL-PS SLV24150 / FL-PS SLV24200 / FL-PS SLV24250

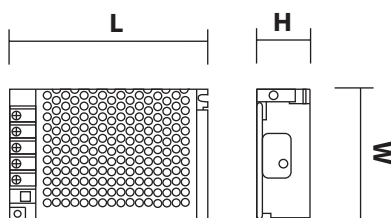

| МОДЕЛЬ         | МОЩНОСТЬ (Вт) | ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ (V DC) | МАКС. ВЫХОДНОЙ ТОК, А | L ДЛИНА (мм) | W ШИРИНА (мм) | H ВЫСОТА (мм) | КПД (%) | ШТРИХКОД      | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|----------------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| FL-PS SLV24060 | 60            | 24                        | 2.5                   | 111          | 79            | 30            | 85-95   | 4657352602206 | 230     | 66                |
| FL-PS SLV24075 | 75            | 24                        | 3.1                   | 135          | 97            | 30            | 85-95   | 4657352617460 | 300     | 42                |
| FL-PS SLV24100 | 100           | 24                        | 4.2                   | 134          | 92            | 30            | 85-95   | 4657352602237 | 300     | 42                |
| FL-PS SLV24150 | 150           | 24                        | 6.3                   | 165          | 98            | 30            | 85-95   | 4657352602268 | 350     | 40                |
| FL-PS SLV24200 | 200           | 24                        | 8.3                   | 160          | 98            | 30            | 80-85   | 4657352602282 | 460     | 40                |
| FL-PS SLV24250 | 250           | 24                        | 10.4                  | 165          | 98            | 30            | 80-85   | 4657352602305 | 470     | 40                |
| FL-PS SLV24350 | 350           | 24                        | 12.5                  | 198          | 98            | 40            | 80-85   | 4657352602329 | 600     | 32                |
| FL-PS SLV24400 | 400           | 24                        | 16.7                  | 198          | 98            | 40            | 80-85   | 4657352602343 | 600     | 32                |
| FL-PS SLV24500 | 500           | 24                        | 20.8                  | 200          | 99            | 50            | 80-85   | 4657352602367 | 710     | 18                |
| FL-PS SLV24600 | 600           | 24                        | 25.0                  | 200          | 99            | 50            | 80-85   | 4657352602381 | 750     | 18                |