

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK

SPOT AIR FIX | Встраиваемый точечный светильник с низким энергопотреблением и узких потолков, нерегулируемый



Области применения

- Прямая замена встраиваемых прожекторов с галогенными лампами
- Потолки в энергосберегающих домах
- Общее освещение
- Гостиничные номера и коридоры
- Бары, рестораны
- Направленное освещение
- Интерьеры жилых помещений

Преимущества продукта

- Герметичная конструкция для уменьшения утечки воздуха и ограниченных потерь энергии
- Возможность покрытия многими видами теплоизоляционных материалов
- Низкий профиль позволяет устанавливать в неглубоких пустотах в потолке.
- Powerselect: регулировка яркости с помощью DIP-переключателей на драйвере
- Простая замена внешнего драйвера благодаря вилке с байонетным зажимом
- Простая установка и электрическое подключение благодаря электрическим разъемам без инструментов
- SCALE дизайн – отличный внешний вид, ценные материалы и небольшие размеры вписываются в любое окружение
- 5 лет гарантии

Особенности продукта

- Индекс цветопередачи R_a : 90
- Тип защиты: IP65 (со стороны помещения)

- Beam angle: 36°
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Пружины с силиконовой защитой
- Dimmable (with many common dimmers, see also www.ledvance.com/dim)
- Возможна сквозная проводка


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальная мощность	6,00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Частота сети	50...60 Hz
Номинальный ток	28,000 mA
Пусковой ток	2 A
Время пускового тока T_{h50}	60 μ s
Макс.кол-во светильников на авт. в B16 A	376
Макс.кол-во светильников на авт. в C10 A	285
Макс.кол-во светильников на авт. в C16 A	457
Коэффициент мощности λ	0,90
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 20 %
Класс защиты	II
Режим эксплуатации	Electronic control gear (ECG)

Фотометрические данные

Световой поток	510 lm
Световая отдача	85 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Цветность света (обозначение)	Белый теплый
Индекс цветопередачи Ra	90
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 3 sdcм
Отсутствие пульсации	Да
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG1
Угол излучения	36 °

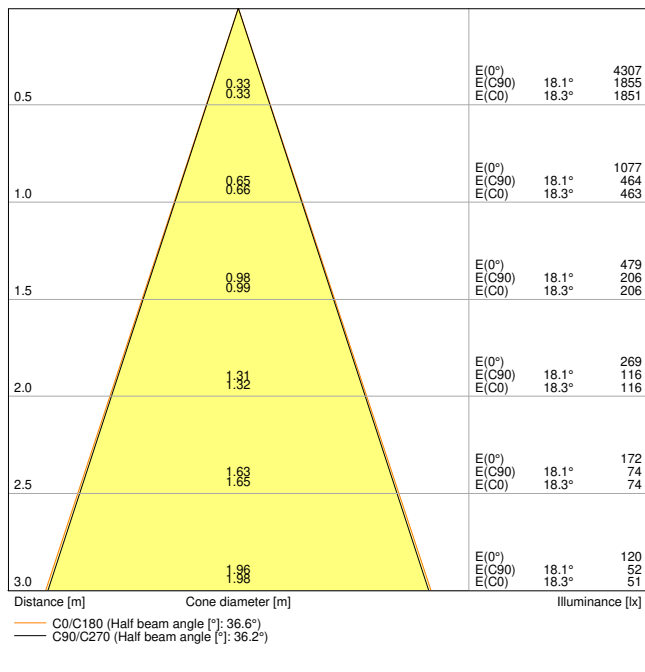


LDC typ cone

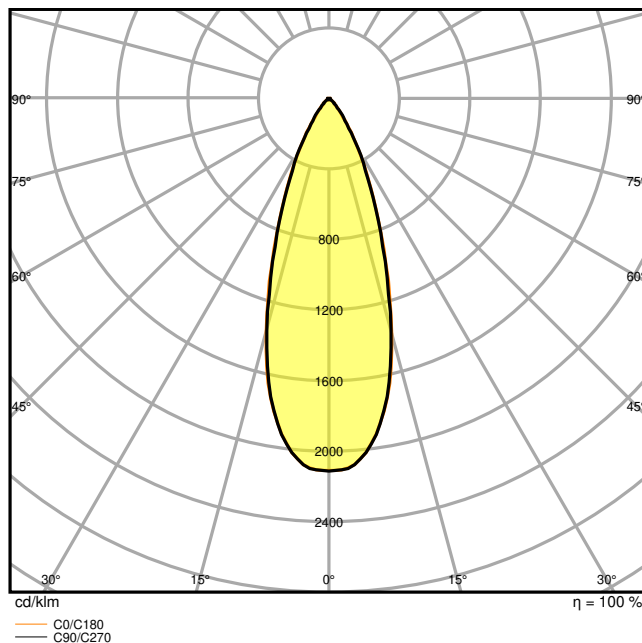

LDC typ polar

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Диаметр	81,00 mm
Высота	34.00 mm
Вес продукта	215,00 g



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА

Цвет продукта	Black
Цвет корпуса	Black
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Материал светоизлучающей поверхности	PMMA

Испытание раскаленной проволокой	650 °C
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg

ПРИМЕНЕНИЕ И УСТАНОВКА

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
t хранения	-42...+80 °C
Тип соединения	Нажимная клемма
Тип защиты	IP65/IP20
Класс защиты IK (уровень ударопроч [PIM])	IK03
Диммируемый	Yes
Type of dimming [GMS]	PHASE CUT
Монтажный тип	Recessed
Место установки	Ceiling
Среда приложения	IndoorIndoor
Диаметр монтажа	68 mm
Монтажная глубина	35,0 mm
Регулируемый	Нет
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый
С источником света	Да

Ресурс

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80/B10 @ 25 °C	41000 h
Срок службы L90/B10 @ 25 °C	18000 h
Количество циклов переключения	100000

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Выходной ток	135 mA
ЭПРА - выходной ток в прерывистом режиме	< 5 %
ЭПРА - длина	68.00 mm
ЭПРА - ширина	55,0 mm
ЭПРА - высота	22,0 mm

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Стандарты	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Ограниченная температура поверхности	Нет
Защита от попадания мяча	Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Комментарий о продукте

Available from November 2022

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Внешний механизм управления с DIP-переключателями для выбора мощности во время установки

Информация по безопасности

- При наличии влагозащитной пленки необходимо использовать прокладку SP HOLDER!

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ



User instruction



Addon Technical Information



Addon Technical Information



Документация



Declarations Of Conformity CE



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



R3D file (Relux 3D Model)



ROLF file (RELUX)



M3D file (3D Model)



ULD file (DIALux)



UGR file (UGR table)

ЗАГРУЗКИ




Packaging insert

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075799967	Folding box 1	100 mm x 105 mm x 85 mm	385.00 g	0.89 dm ³
4058075799974	Shipping box 20	562 mm x 230 mm x 195 mm	8270.00 g	25.21 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



	ON	ON	ON	ON
	1	2	1	2
SP AIR FIX	✓	✓	✗	✗
SP AIR ADJUST	✓	✗	✗	✗
Current (CC)	85 mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen FIX	80 %	100 %	130 %	100 %
% rated lumen ADJ	100 %	130 %	200 %	130 %

Ссылки

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

Правовая информация

– Необходимо соблюдать рекомендации по установке, приведенные в текущей инструкции пользователя (www.ledvance.com).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.