



MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH UNP

Описание семейства

Компактные кварцевые
двухцокольные металлогалогенные лампы

Особенности

- Компактный источник света (длинная дуга) с высокой светоотдачей
- Двойная запрессовка обеспечивает долгий срок службы
- Естественная цветопередача, стабильный цвет

Преимущества

- Лампы позволяют использовать компактные и эффективные светильники с точной оптикой для лучшего контроля и минимального рассеивания светового пучка
- Освещение с очень высокой цветопередачей создает комфортную атмосферу для игроков и зрителей
- Равномерное спектральное распределение света обеспечивает высокое качество регулярных ТВ трансляций для полупрофессиональных и профессиональных стадионов

Окружающая среда

- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

PHILIPS

Варианты применения

- Профессиональное спортивное и прожекторное освещение

Светильники

- Лампы MHN-LA должны устанавливаться в закрытых светильниках с защитным стеклом, поглощающим УФ-излучение. Светильники должны обеспечивать оптимальный тепловой режим для работы ламп


Описание продукта	
Код заказа	200785 00
Код изделия	871150020078500
lccod	
Название изделия	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH UNP
Название изделия для заказа	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH UNP
Тип упаковки	Неупакованный
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	1
Пачек в коробке	1
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500200785
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500200785
Логистический код (12NC)	9280 730 05130
Код ILCOS	MN-1000-E-K-/H
Вес нетто 1 штуки	0.141 KG
Изделие-преемник	
Цоколь	X528
Колба	TD40 [TD40мм]
Покрытие колбы	Прозрачный
Положение горения	p5 [Parallel +/-5D or Horizontal(HOR)]
Срок службы при 5% отказов	3000 hr
Срок службы при 10% отказов	4000 hr
Срок службы при 20% отказов	6000 hr
Срок службы при 50% отказов	10000 hr
Мощность	1000W
Мощность лампы EM	1040.0 W
Напряжение	230V
Напряжение лампы	125 V
Ток в лампе EM	9.3 A
Диммирование	нет
Содержание ртути в (Hg)	112 mg
Цветовой код	842 [Цветовая температура 4200K]
Индекс цветопередачи	80 Ra8
Цветность	Холодный Белый
Цветовая температура	4200 K
Координата цветности X	370 -
Координата цветности Y	370 -
Световой поток лампы EM	100000 Lm
Световая отдача EM	96.2 Lm/W
Световой поток через 2000ч	80 %
Световой поток через 5000ч	65 %
Световой поток через 10000ч	50 %
Средняя освещенность EM	2200 cd/cm2

PHILIPS


Описание продукта	
Световой поток через 1000 ч	- %
Световой поток через 1500 ч	85 %
Температура колбы	920 C





MASTER MHN-LA 1000W

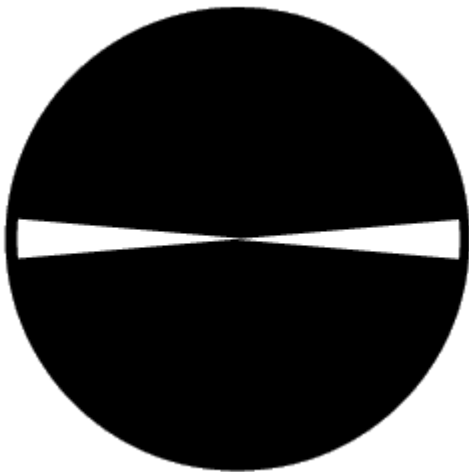

Положение горения p5

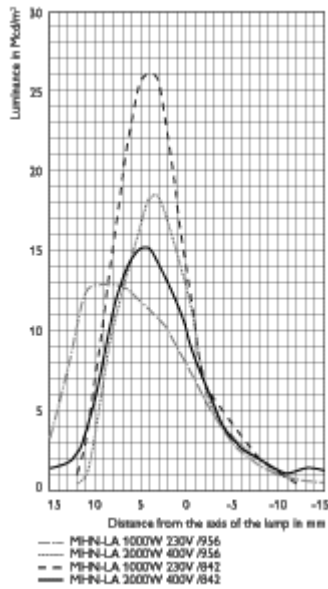


MASTER MHN-LA

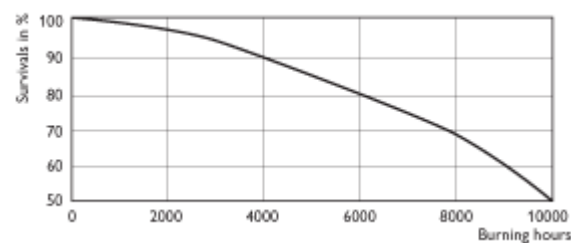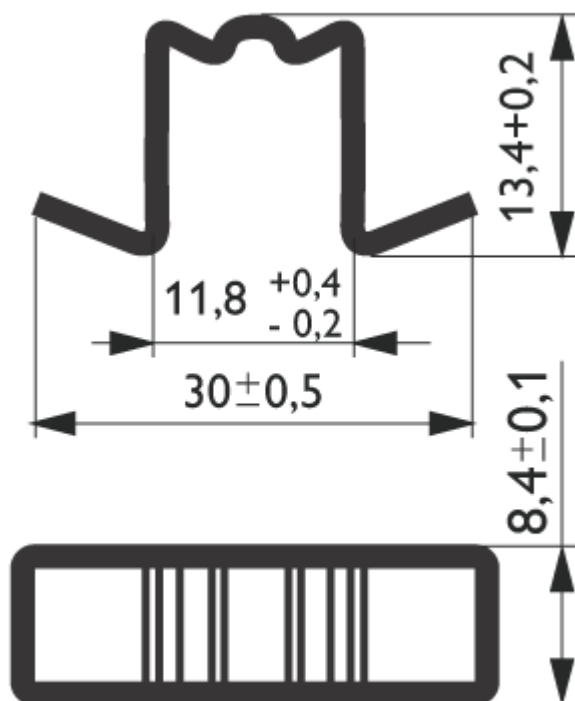


MASTER MHN-LA 1000W/842/956 230V

MASTER MHN-LA X528


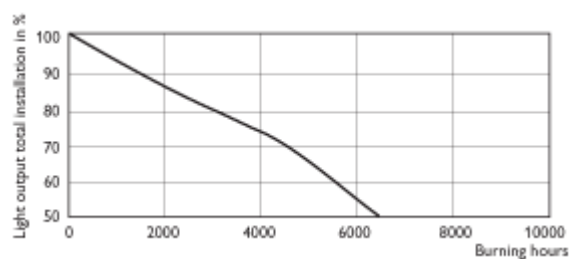


MASTER MHN-LA 1000W/842/956 230V

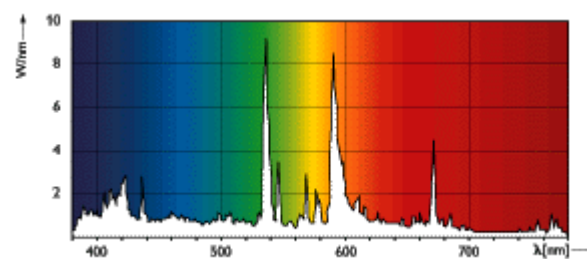


MASTER MHN-LA 1000W /842

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V

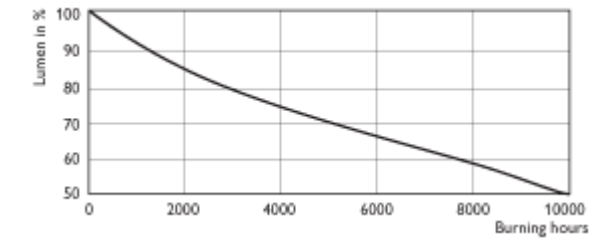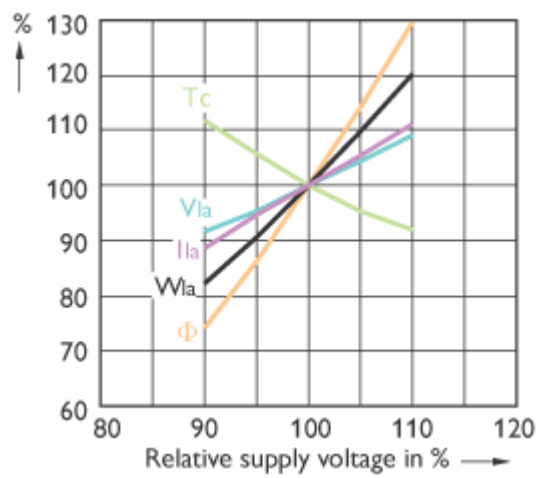


MASTER MHN-LA 1000W/842/956 230V

MASTER MHN-LA 1000W

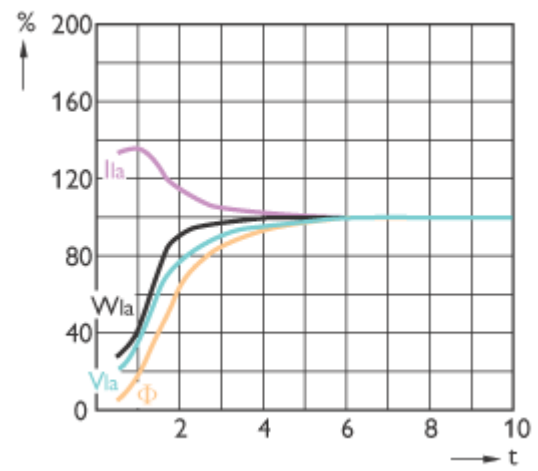

MASTER MHN-LA

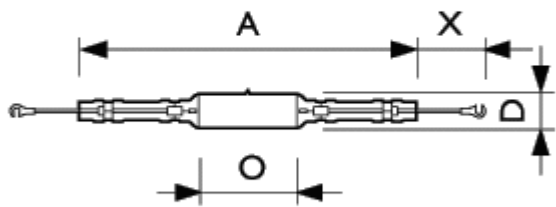

MASTER MHN-LA

	A	A	A	D	D	D
Назва ние издел ия	Nom	Nom	Nom	Max	Max	Max
MAST ER MHN- LA 1000 W/842 230V XWH UNP	294	294	294	40	40	40

	O	O	O	X	X	X
Назва ние издел ия	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom
MAST ER MHN- LA 1000 W/842 230V XWH UNP	40.5	40.5	40.5	35	35	35

Название изделия

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH UNP



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000