



TUV 75W HO SLV

Описание семейства
Ртутные газоразрядные лампы низкого давления
с трубчатой стеклянной колбой

Особенности


- Коротковолновое УФ-излучение с пиком 253,7 нм (УФ-С), обладающее бактерицидным действием
- Стекло лампы отфильтровывает озonoобразующую спектральную линию 185 нм
- Внутреннее защитное покрытие поддерживает полезное излучение УФ в области С на постоянном уровне
- Предупреждающий знак на лампе информирует об излучении УФ в области С

Варианты применения


- Уничтожение или дезактивация бактерий, микробов и других микроорганизмов
- Дезинфекция воздуха, воды и поверхностей в больницах, бактериологических исследованиях, фармацевтических предприятиях и предприятиях пищевой промышленности, например на молочных, пивоваренных заводах и в пекарнях
- Дезинфекция питьевой воды, сточных вод, плавательных бассейнов, систем кондиционирования, холодных складских помещений, упаковочных материалов и т.д.
- Используются в целом ряде фотохимических процессов

Описание продукта	
Код заказа	618511 10
Код изделия	871150061851110
losscod	
Название изделия	TUV 75W HO SLV
Название изделия для заказа	TUV 75W HO SLV/6
Тип упаковки	1 Lamp in Open end Sleeve
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	6
Пачек в коробке	6
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500618511
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500618528
Логистический код (12NC)	9280 494 04003
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	173.000 GR


Описание продукта	
Изделие-преемник	
Описание системы	Высокий световой поток
Цоколь	G13
Форма колбы	T26
Основное применение	Дезинфекция
Срок полезной службы	8000 hr
Срок службы при 50% отказов ЕМ	9000 hr
Исходная мощность лампы	75W
Мощность лампы	75 W
Напряжение лампы	108 V
Ток в лампе	0.84 A
Mercury (Hg) Content	2.0 mg
Обозначение цвета (код)	-
УФ-С излучение	25.5 W




TUV



Цоколь G13

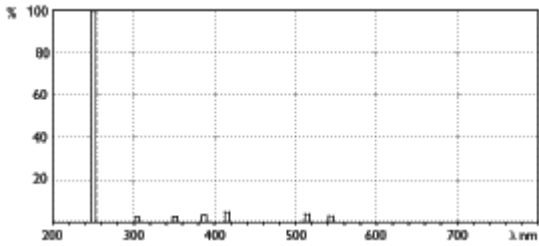

TUV

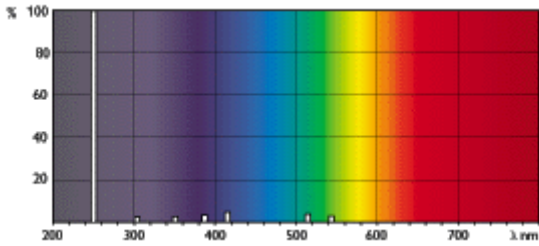

TUV

	A	A	A	B	B	B
Название изделия	Max	Max	Max	Min	Min	Min
TUV 75W HO T8	1199.4	1199.4	1199.4	1204.1	1204.1	1204.1

	B	B	B	C	C	C
Название изделия	Max	Max	Max	Max	Max	Max
TUV 75W HO T8	1206.5	1206.5	1206.5	1213.6	1213.6	1213.6

