



TUV PL-S 11W/2P 1CT

Описание семейства
Компактные одноцокольные ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Особенности

- Производит коротковолновое УФ-излучение с пиковым значением на длине волны 253.7 нм, что оказывает бактерицидное действие
- Стеклоянные фильтры лампы за линией формирования озона 185 нм
- Внутреннее защитное покрытие ограничивает снижение показателя полезного выхода мощности коротковолнового УФ-излучения
- Цоколь лампы PL-S содержит специальный стартер, обеспечивающий почти мгновенное возбуждение
- Предупреждающий знак на лампе указывает на выход мощности коротковолнового УФ-излучения

Варианты применения


- Уничтожение или подавление активности бактерий, вирусов и прочих микроорганизмов
- Дезинфекция воздуха, воды и поверхностей в больницах, бактериологические исследования и фармацевтические области применения, пищевая промышленность (молокозаводы, пивзаводы, хлебозаводы)
- Дезинфекция питьевой воды, сточной воды, плавательных бассейнов, систем кондиционирования воздуха, холодильных камер, упаковок и т.д.
- Применяются в целом ряде фотохимических процессов

Описание продукта	
Код заказа	624888 80
Код изделия	871150062488880
lосcod	
Название изделия	TUV PL-S 11W/2P 1CT
Название изделия для заказа	TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX
Тип упаковки	1 Carton
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	6X10CC
Пачек в коробке	60
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500624888
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	8711500624895
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500624901


Описание продукта	
Логистический код (12NC)	9279 023 04007
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	41.700 GR
Изделие-преемник	
Цоколь	G23
Форма колбы	2xT12
Исполнение	2 штырька
Основное применение	Дезинфекция
Срок полезной службы	8000 hr
Срок службы при 50% отказов EM	8000 hr
Исходная мощность лампы	11W
Мощность лампы	11 W
Напряжение лампы	89 V
Ток в лампе	0.16 A
Цветовой код	TUV
Обозначение цвета (код)	-
УФ-С излучение	3.4 W




TUV PL-S

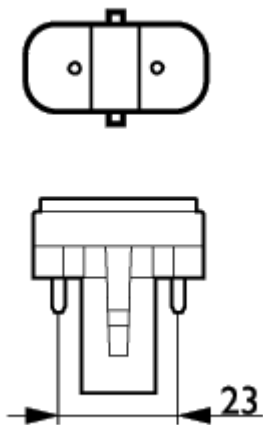


Цоколь G23

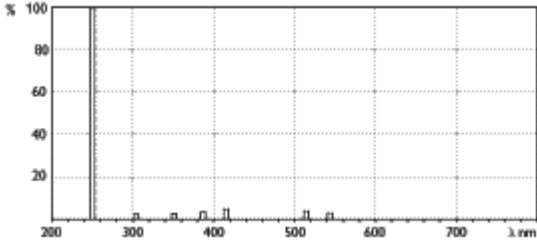

TUV PL-S

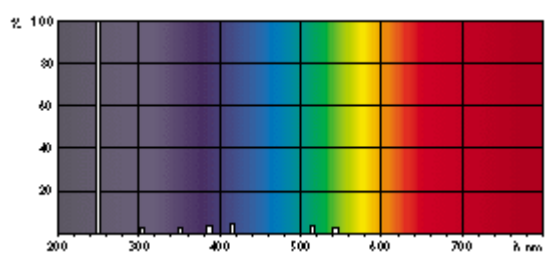

TUV PL-S

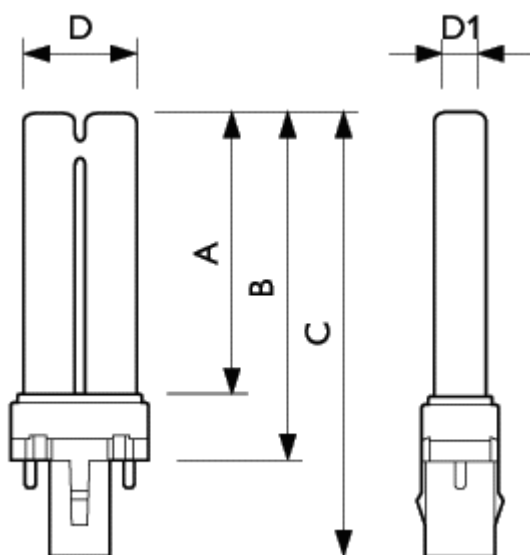

TUV PL-S

	A	A	B	B	C	C
Название изделия	Max	Max	Max	Max	Max	Max
TUV PL-S 11W/2P 1CT	198	198	213.3	213.3	236.3	236.3

	D	D	D1	D1
Название изделия	Max	Max	Max	Max
TUV PL-S 11W/2P 1CT	28	28	13	13

