


Трубчатые лампы LUMILUX® COLOR control T8, цоколь G13

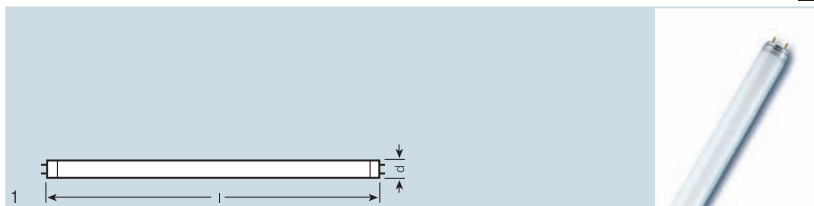


Наименование изделия	Код изделия	W	lm		Ra	ROHR d (mm)	l (mm)		No.
L 18 W/940 UVS	4008321 050014	18	1150	хол. белый	> 90	26	590	12	1
L 18 W/954 UVS	4008321 120229	18	1100	дневной свет	> 90	26	590	12	1
L 36 W/940 UVS	4008321 050038	36	2750	хол. белый	> 90	26	1200	12	1
L 36 W/954 UVS	4008321 120243	36	2700	дневной свет	> 90	26	1200	12	1
L 58 W/940 UVS	4008321 050090	58	4350	хол. белый	> 90	26	1500	12	1
L 58 W/954 UVS	4008321 049957	58	4300	дневной свет	> 90	26	1500	12	1

LUMILUX® COLOR control

Благодаря очень хорошей цветопередаче эти лампы идеальны для освещения музеев, выставок, галерей и ярмарок, а также в торговле. Поэтому лампы LUMILUX® COLOR control выпускаются в разработанном специально для OSRAM пластиковом чехле, уменьшающем УФ-излучение на 99 %. Разумеется, при этом выполняются требования норм EN 12464-1. Тем самым сокращаются вызванные УФ-излучением эффекты выцветания.

Трубчатые лампы LUMILUX® CHIP control® T8, цоколь G13

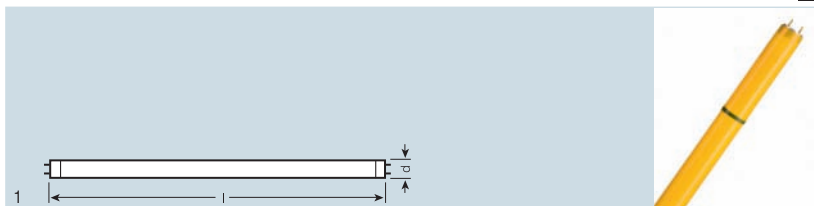

Наименование изделия	Код изделия	W	lm		ROHR d (mm)	l (mm)		No.
L 18 W/62	4008321 232700	18	970	желтый	26	590	12	1
L 36 W/62	4008321 232724	36	2300	желтый	26	1200	12	1
L 38 W/62	4008321 232984	38	2270	желтый	26	1047	12	1
L 58 W/62	4008321 232748	58	4080	желтый	26	1500	12	1

LUMILUX® CHIP control®

Идеальны для предприятий, изготавливающих микросхемы, и там, где ультрафиолетовое и синее излучение не допускается, например, в типографиях при освещении печатных форм и в осветительных установках, в которых необходима защита от осколков, а также для создания световых эффектов.

По сравнению с прежними модификациями этих ламп материал чехла еще более теплоустойчив. Рекомендуется замену ламп с защитным чехлом производить после выработки лампами среднего срока службы.

Новые модификации ламп LUMILUX® CHIP control® T8 Вы узнаете по зеленому маркировочному кольцу. Лампы LUMILUX® CHIP control® предлагаются также в модификациях T5 HE и T5 HO.

Подробную информацию о гарантиях и условиях гарантийного обслуживания Вы можете найти в Интернете по адресу: www.osram.de/systemgarantie.